

Machines et outils  
pour le travail  
du tube

**A/2020**

valable jusqu'au 31.12.2020

# Action

**NOUVEAU**

**REMS Akku-Press 22 V**

La petite parmi les grandes.

Raccords à sertir  
Ø 10–108 (110) mm Ø  $\frac{3}{8}$ –4"  
(voir page 24)

**Prospectus  
interactif.**

Scanner l'illustration  
du produit avec  
l'application REMS  
et recevoir toutes  
les informations  
du produit.



**REMS**

for Professionals

## REMS App – toutes les informations produits toujours à portée de main, partout\* – simplement et rapidement.

Sur le chantier ou chez votre revendeur, toutes les notices d'utilisation, listes de pièces, informations produits, films de présentation de produit et autres sont immédiatement disponibles. Vous disposez en outre de nombreuses fonctions supplémentaires.



Notices d'utilisation

Listes de pièces

Informations produits



### REMS App

Logiciel d'application disponible gratuitement dans l'Apple App Store ou sur Google Play (application Android).



### Scanner le logo du produit

Étes-vous devant un produit REMS ? Scannez le logo du produit et vous obtiendrez tous les détails du produit.

### Scanner l'illustration d'un produit ?

Dans nos prospectus de promotion, vous pouvez scanner les illustrations des produits et obtiendrez tous les détails du produit.

### Scanner un code QR ?

Scannez un code QR de REMS et vous obtiendrez tous les détails du produit.



## REMS Multi-Push – un seul appareil avec plus de 10 programmes automatiques de rinçage et d'essai de pression. Brevet EP 2 816 231 en instance!

Surveillance permanente du processus.

Établissement de procès-verbaux.

Interface USB.

**EN 806-4**  
**ZVSHK<sup>1)</sup>**  
**DVGW<sup>2)</sup>**

### Rinçage

Rinçage d'installations d'eau potable à l'eau ou avec un mélange eau/air et air comprimé intermittent conformément à la norme EN 806-4:2010 et à la fiche technique (août 2014) de l'association allemande Sanitaire Chauffage Climatisation (ZVSHK), relative au rinçage, à la désinfection et à la mise en service d'installations d'eau potable, et rinçage de systèmes de radiateurs et de chauffage surfacique. Rinçage de systèmes de tuyauterie également possible avec un mélange eau/air et air comprimé constant.

### Désinfection

Unité de désinfection REMS V-Jet TW pour la désinfection d'installations d'eau potable conformément à la norme EN 806-4:2010 et à la fiche technique de l'association allemande Sanitaire Chauffage Climatisation (ZVSHK), relative au rinçage, à la désinfection et à la mise en service d'installations d'eau potable (août 2014), ainsi que d'autres systèmes de tuyauterie, en accessoire. REMS Peroxi Color, comprenant une bouteille de 1l de solution de dosage REMS Peroxi pour la désinfection d'un volume de conduite d'environ 100l, une bouteille de 20ml de colorant rouge REMS Color pour colorer la solution de dosage et contrôler le remplissage et le rinçage, une pipette pour contrôler l'effet de la solution de dosage. Sans pompe de dosage supplémentaire pour l'amenée de la solution de désinfection (brevet EP 2 954 960 en instance).

### Nettoyage et protection

Unité de nettoyage et de protection REMS V-Jet H pour le nettoyage et la protection de systèmes de chauffage, en accessoire. Nettoyant, coloré en vert pour le contrôle de remplissage et de rinçage, et inhibiteur de corrosion, coloré en bleu pour le contrôle de remplissage, pour un volume de conduite d'environ 100l chacun. Sans pompe de dosage supplémentaire pour l'amenée du nettoyant et de la protection contre la corrosion (brevet EP 2 954 960 en instance).

### Essais de pression à l'air comprimé

Essais d'étanchéité d'installations d'eau potable à l'air comprimé conformément à la fiche technique de l'association allemande Sanitaire Chauffage Climatisation (ZVSHK), relative aux essais d'étanchéité d'installations d'eau potable à l'air comprimé, aux gaz inertes ou à l'eau (janvier 2011), essais d'étanchéité d'installations de gaz à l'air comprimé conformément au règlement technique DVGW-TRGI 2008 pour les installations de gaz – fiche technique DVGW G 600 de l'association allemande Gaz et Eau (DVGW), et essais d'étanchéité d'autres systèmes de tuyauterie et réservoirs à l'air comprimé.

Essais de pression d'installations d'eau potable à l'air comprimé conformément à la fiche technique de l'association allemande Sanitaire Chauffage Climatisation (ZVSHK), relative aux essais d'étanchéité d'installations d'eau potable à l'air comprimé, aux gaz inertes ou à l'eau (janvier 2011), essais de pression d'installations de gaz à l'air comprimé conformément au règlement technique DVGW-TRGI 2008 pour les installations de gaz – fiche technique DVGW G 600 de l'association allemande Gaz et Eau (DVGW), et essais de pression d'autres systèmes de tuyauterie et réservoirs à l'air comprimé.

### Essais de pression à l'eau

REMS Multi-Push SLW avec pompe hydropneumatique pour les essais de pression hydrostatiques d'installations d'eau potable à l'eau conformément à la norme EN 806-4:2010, procédure d'essai A, B ou C, ou procédure d'essai B modifiée conformément à la fiche technique de l'association allemande Sanitaire Chauffage Climatisation (ZVSHK), relative aux essais d'étanchéité d'installations d'eau potable à l'air comprimé, aux gaz inertes ou à l'eau (janvier 2011), et pour les essais de pression à l'eau d'autres systèmes de tuyauterie et réservoirs.

### Pompe à air comprimé

Pompe à air comprimé pour le remplissage de réservoirs de toute sorte d'air comprimé ≤ 0,8 MPa/ 8 bar/116 psi en mode régulé, avec arrêt automatique lorsque la pression préréglée est atteinte (gonflage de vases d'expansion, pneus, etc.).

### Utilisation d'outils à air comprimé

Raccord pour outils à air comprimé ayant une consommation d'air ≤ 230 l/min, débit réglable en fonction de l'outil à air comprimé utilisé. Manomètre de contrôle de la pression d'air fournie par le réservoir d'air comprimé. Tuyau à air comprimé avec raccords rapides DN 7,2, disponible en accessoire.

### Établissement de procès-verbaux

Les résultats des programmes de rinçage et de contrôle sont enregistrés dans la langue sélectionnée avec la date, l'heure et le numéro du procès-verbal et peuvent être transférés sur une clé USB ou une imprimante pour la documentation. Les compléments nécessaires tels que le nom du client, le numéro du projet et le nom de la personne ayant réalisé le contrôle peuvent être ajoutés aux données sur des appareils externes (PC, ordinateur portable, tablette tactile, smartphone, etc.).



Essais de pression à l'eau



Rinçage d'installations de chauffage avec radiateurs et de chauffage au sol/mur



Rinçage d'installations d'eau potable



Désinfection d'installations d'eau potable

### REMS Multi-Push SL Set

Système électronique de rinçage et de contrôle de pression avec compresseur sans huile. Rinçage à l'eau ou avec un mélange eau/air, désinfection, nettoyage, protection de systèmes de tuyauterie, essais de pression de systèmes de tuyauterie et de réservoirs à l'air comprimé, utilisation en tant que compresseur d'air pour le remplissage de réservoirs de toute sorte avec de l'air comprimé,  $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$ , et pour l'alimentation d'outils pneumatiques  $\leq 230 \text{ NI/min}$ . Unité de saisie et de commande. Compresseur à piston avec embiellage, moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 1500 W, interrupteur différentiel (PRCD). Châssis roulant en tubes d'acier. Éléments d'obturation des entrées et sorties d'eau du REMS Multi-Push. 2 tuyaux d'aspiration/de refoulement armés textile  $\varnothing 1"$ , longueur 1,5 m, avec raccords filetés  $1"$  et éléments d'obturation. 1 tuyau à air comprimé  $\varnothing 8 \text{ mm}$ , longueur 1,5 m, avec raccord rapide DN 5 et raccord fileté  $G \frac{1}{2}"$ , pour les essais de pression à l'air comprimé. Tuyau de raccordement compresseur/alimentation en eau, longueur 0,6 m, avec raccord rapide DN 7,2 et raccord fileté  $1"$ , mamelon double  $1"$ , pour souffler l'eau résiduelle du REMS Multi-Push et des tuyaux d'aspiration/de refoulement après le travail. Sans unité de désinfection, sans unité de nettoyage et de protection. Dans boîte carton.

Code 115610 R220 € 2.490,-

€ 2.049,-

#### + Starter-Set TW-H

1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color, 1 REMS V-Jet H  
2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor

Valeur € 770,80

Code 1156X1 R220 € 2.490,-

### REMS Multi-Push SLW Set

Comme REMS Multi-Push SL Set, code 115610, avec en plus pompe hydropneumatique et 1 tuyau à haute pression  $\varnothing \frac{1}{2}"$ , longueur 1,5 m, avec raccords filetés  $\frac{1}{2}"$  et éléments d'obturation, pour les essais de pression à l'eau de systèmes de tuyauterie et de réservoirs.

Dans boîte carton.

Code 115611 R220 € 3.099,-

€ 2.649,-

#### + Starter-Set TW-H

1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color, 1 REMS V-Jet H  
2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor

Valeur € 770,80

Code 1156X2 R220 € 2.990,-

Brevet EP 2 816 231 en instance!  
Brevet EP 2 954 960 en instance!



SLW Set

Produit allemand de qualité



Starter-Set TW-H  
pour la désinfection,  
le nettoyage  
et la protection

Avec système  
de codage couleur !

Les agents de désinfection, de nettoyage et de protection sont colorés de différentes couleurs. La couleur permet de voir si les agents ont été injectés partout ou rincés.



Peroxi

CleanH

NoCor



### REMS Calc-Push – Détartrage électrique efficace.

Débit élevé. Levier à 3 voies pour l'inversion du sens d'écoulement, avec position neutre.

Volume de réservoir utile: 21 l

Débit:  $\leq 30 \text{ l/min}$

Pression de refoulement:  $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$

Hauteur de refoulement:  $\leq 10 \text{ m}$

Température de la solution de détartrage:  $\leq 50 \text{ }^\circ\text{C}$

### REMS Calc-Push

Pompe de détartrage électrique pour le détartrage efficace de conduites et de réservoirs, tels que chauffe-eau instantanés, chaudières, réservoirs à eau chaude et à eau froide, échangeurs thermiques et systèmes de chauffage et de refroidissement. Débit  $\leq 30 \text{ l/min}$ , volume de réservoir utile 21 l, bloc de pompe avec moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 165 W. Pression de refoulement  $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$ . Hauteur de refoulement  $\leq 10 \text{ m}$ . 2 tuyaux armés textiles en PVC souple,  $\frac{1}{2}"$ , longueur 2,3 m, avec raccords à filetage intérieur  $R_p \frac{1}{2}"$  et capuchons. 2 mamelons doubles  $\frac{3}{8}" - \frac{1}{2}"$ , 2 mamelons doubles  $\frac{1}{2}" - \frac{3}{4}"$ . Dans boîte carton.

Code 115900 R220 € 699,-

€ 485,-

<sup>1)</sup> Contrôle d'étanchéité d'installations d'eau potable à l'air comprimé conformément à la fiche technique de l'association allemande Sanitaire Chauffage Climatisation (ZVSHK), relative aux essais d'étanchéité d'installations d'eau potable (janvier 2011). Désinfection d'installations d'eau potable conformément à la norme EN 806-4:2010 et à la fiche technique de l'association allemande Sanitaire Chauffage Climatisation (ZVSHK), relative au rinçage, à la désinfection et à la mise en service d'installations d'eau potable (août 2014).

<sup>2)</sup> Essais d'étanchéité d'installations de gaz à l'air comprimé conformément au règlement technique DVGW-TRGI 2008 pour les installations de gaz – fiche technique DVGW G 600 de l'association allemande Gaz et Eau (DVGW)

## REMS Solar-Push – Remplir, rincer et purger en une seule opération. Amorçage automatique. Débit élevé. Idéal pour les installations solaires, les installations géothermiques et les chauffages au sol.

Nettoyage et remplissage faciles grâce à la grande ouverture située sur le réservoir en plastique.

Deux poignées pratiques pour transport facile du réservoir.



Produit allemand de qualité



### REMS Solar-Push K 60

Équipement électrique pour le remplissage, le rinçage et la purge rapides et simples de systèmes fermés. Débit  $\leq 36$  l/min, réservoir 30 l. Avec pompe centrifuge, résistance aux températures  $\leq 60^\circ\text{C}$  à régime constant. Pression de refoulement  $\leq 0,55$  MPa/5,5 bar/80 psi. Moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 tuyaux tressés en PVC souple et transparent  $\frac{1}{2}$ " T60, longueur 3 m chacun, résistance aux températures  $\leq 60^\circ\text{C}$ . Sur châssis robuste en tubes d'acier avec roues gonflables. Dans boîte carton. Code 115312 R220 € 755,-

€ **579,-**

### REMS Solar-Push I 80

Pompe électrique de remplissage et de rinçage, pour le remplissage, le rinçage et la purge rapides et simples de systèmes fermés. Débit  $\leq 27$  l/min, réservoir d'une contenance de 30 l. Avec pompe à palettes, résistance à la température en régime constant  $\leq 80^\circ\text{C}$ . Pression de refoulement  $\leq 0,65$  MPa/6,5 bar/94 psi. Moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 1000 W. Soupape de décompression. 2 tuyaux armés EPDM souples  $\frac{1}{2}$ " T100, longueur 3 m chacun, résistance hautes températures  $\leq 100^\circ\text{C}$ . Sur châssis robuste en tubes d'acier avec roues gonflables. Dans boîte carton. Code 115311 R220 € 829,-

€ **669,-**



### Filtre fin avec sac filtrant fin 70 $\mu\text{m}$

composé d'un couvercle à visser avec raccordement  $\frac{3}{4}$ " pour tuyau de retour, adaptateur, 1 sac filtrant fin 70  $\mu\text{m}$ , pour désembouer les chauffages au sol/ mur. Code 115220

€ **81,10**

### Filtre fin avec élément filtrant fin 90 $\mu\text{m}$

lavable à l'eau, avec grand réservoir de collecte de saletés, pour tuyau de retour avec raccord  $\frac{3}{4}$ ", pour désembouer les chauffages au sol/mur. Code 115323 R

€ **169,90**

### Vanne d'inversion de flux

complète avec tuyau tressé en EPDM  $\frac{1}{2}$ " T100, pour désembouer les chauffages au sol/mur grâce aux coups de bélier provoqués par le changement de sens d'écoulement. Code 115326 R

€ **225,60**

## REMS Pull-Push – élimination rapide et facile des bouchons.

Poignée avant réglable pour une obturation parfaite du trou d'évacuation.

2 types de manchons fournis à utiliser selon les conditions d'intervention : Manchon court pour lavabos, éviers, douches... Manchon long pour toilette.



### REMS Pull-Push

Déboucheur à dépression et pression pour élimination rapide et facile des bouchons. Avec manchons court et long. Livré en carton.

Code 170300 R € 109,-

€ **83,50**

## REMS E-Push 2 – Remplir et tester électriquement.

Tuyau à haute pression avec tressage textile intermédiaire évitant de fausser les résultats de mesure.

Tuyau d'aspiration avec filtre d'aspiration.

Pompe à piston performante.

Débit élevé de 7 l/min.

Limitation de pression réglable.



Jusqu'à 60 bar. 1300 W. Amorçage automatique.

### REMS E-Push 2

Pompe d'épreuve électrique avec manomètre pour tests de la pression et de l'étanchéité d'installations et de réservoirs jusqu'à 6 MPa/60 bar/870 psi, avec limitation réglable de la pression. Groupe de pompe avec moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 1300 W. Tuyau d'aspiration de 1,5 m avec raccord  $\frac{1}{2}$ ". Clapet antiretour. Dans boîte carton.

Code 115500 R220 € 729,-

€ **615,-**

## REMS Push – Etanchéité garantie.

Piston de pression en laiton



Réservoir 12 l  
jusqu'à 60 bar



Réservoir en acier inoxydable

### REMS Push

Pompe d'épreuve à main avec manomètre,  $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$ , pour test de pression et d'étanchéité de systèmes de tuyauteries et de réservoirs jusqu'à  $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$ . Réservoir 12 l en tôle d'acier à revêtement de poudre époxy résistant à la corrosion. Tuyau à haute pression de 1,5 m avec raccord  $\frac{1}{2}$ ". Dans boîte carton.

Code 115000 R € 215,-

€ **165,-**

### REMS Push INOX

Pompe d'épreuve à main avec manomètre,  $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$ , pour test de pression et d'étanchéité de systèmes de tuyauteries et de réservoirs jusqu'à  $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$ . Réservoir 12 l en acier inoxydable. Tuyau à haute pression de 1,5 m avec raccord  $\frac{1}{2}$ ". Dans boîte carton.

Code 115001 R € 277,-

€ **225,-**

Avec avance et retour commutables de la spirale



0-950 tr/min  
630 W, seulement 5,0 kg

### REMS Mini-Cobra A

Appareil électrique pour le débouchage de tubes avec avance et retour commutables de la spirale, pour tubes  $\varnothing 20 - 50 (75) \text{ mm}$ . Pour spirales déboucheuses  $\varnothing 8$  et  $10 \text{ mm}$ . Machine d'entraînement avec engrenage sans entretien, moteur universel 230 V, 50-60 Hz, 630 W, couple extrêmement puissant à faible régime dans les deux sens, interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Réglage électronique continu de la vitesse de rotation (interrupteur d'accélération) de 0 à  $950 \text{ min}^{-1}$ . Tambour enrouleur en plastique antichoc renforcé de fibres de verre. Spirale  $\varnothing 8 \text{ mm}$ , avec âme, longueur 7,5 m. Dans coffret métallique robuste.

Code 170021 R220 € 485,-

Produit allemand de qualité

€ **389,-**

Appareil maniable, éprouvé, pour interventions rapides sur tubes bouchés dans cuisine, salle de bains, toilettes, etc.



Produit allemand de qualité



### REMS Mini-Cobra

Appareil pour le débouchage de tubes  $\varnothing 20-50 (75) \text{ mm}$  avec manivelle et broche 6 pans pour machines d'entraînement du commerce (perceuse électrique à marche lente et entraînement continu ou visseuse). Pour spirales déboucheuses  $\varnothing 6, 8$  et  $10 \text{ mm}$ . Tambour enrouleur en plastique antichoc renforcé de fibres de verre. Mandrin à serrage rapide. Spirale  $\varnothing 8 \text{ mm}$ , longueur 7,5 m. Dans boîte carton.

Code 170010 R € 149,-

€ **119,-**



Produit allemand de qualité

### REMS Cobra 22 Set 16+22

Machine électrique pour le débouchage de tubes de  $\varnothing 20-250 \text{ mm}$ . Machine d'entraînement à transmission à courroie dentée, sans entretien, moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 1050 W, deux sens de rotation, gaine de guidage. Interrupteur de protection FI (PRCD). 5 éléments de spirales  $22 \times 4,5 \text{ m}$  sur enrouleur, tête droite 22, tête récupératrice 22, tête conique 22, tête lame croisée dentée 22/35, tige écarte-spirales 22/32, 4 éléments de spirales  $32 \times 4,5 \text{ m}$  sur enrouleur, tête droite 32, tête récupératrice 32, tête conique 32, tête lame croisée dentée 32/45, tige écarte-spirales 22/32, 2 paires de gants de guidage, coffret métallique/coffret pour chaque jeu d'outils. Dans boîte carton.

Code 174011 R220 € 3.390,-

€ **2.659,-**

### REMS Cobra – Débouchage de tubes rapide et simple. Sans entretien.

Rotation rapide avec éléments de spirale pour longueur de travail maximale de 70 m. Battement efficace du batteur à chaîne et fraisage jusqu'à  $740 \text{ min}^{-1}$ .

Arbre d'entraînement fermé protégeant le moteur et l'entraînement contre la saleté et l'eau.

### REMS Cobra 22 Set 16+22

Machine électrique pour le débouchage de tubes, pour tubes  $\varnothing 20-150 \text{ mm}$ . Machine d'entraînement à transmission à courroie dentée, sans entretien, moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 750 W, deux sens de rotation, gaine de guidage. Interrupteur différentiel (PRCD). 5 éléments de spirale  $16 \times 2,3 \text{ m}$  sur enrouleur, tête droite 16, tête bulbe 16, tête lame dentée 16/25, tige écarte-spirales 16. 5 éléments de spirale  $22 \times 4,5 \text{ m}$  sur enrouleur, tête droite 22, tête récupératrice 22, tête conique 22, tête lame croisée dentée 22/35, tige écarte-spirales 22/32, 2 paires de gants de guidage, coffret métallique pour chaque jeu d'outils. Dans boîte carton.

Code 172012 R220 € 1.799,-

€ **1.349,-**



## REMS CamScope / REMS CamScope S – Excellente qualité d'image et de vidéo pour cavités, gaines et conduites. Documentation sur carte MicroSD.




Unité de commande amovible avec transmission radio!



avec carte MicroSD de 2 Go



Horodatage des enregistrements au choix sur image et vidéo. Visualisation immédiate des enregistrements ou transfert sur d'autres appareils via la carte MicroSD. Connecteur USB pour liaison directe avec PC ou ordinateur portable.



### REMS CamScope

Caméra endoscopique à liaison sans fil par ondes radio, portable et maniable, pour la réalisation économique d'inspections et d'examen de dommages aux endroits inaccessibles (cavités, gaines, conduites, etc.) et la documentation des résultats avec images et vidéos sur carte MicroSD. Poignée équipée de 4 piles 1,5 V, AA, LR6. Unité de commande et d'affichage amovible à transmission radio, écran couleur 3,5" TFT LCD, zoom numérique 3x, emplacement de carte MicroSD, connecteur USB, connecteur de sortie vidéo PAL/NTSC, accu Li-Ion intégré 3,7 V, 1,2 Ah. Carte MicroSD de 2 Go. Alimentation/chargeur Li-Ion 100-240 V, 50-60 Hz, 9 W pour l'unité de commande et d'affichage. Câble USB, câble vidéo. Dans coffret robuste. Avec set caméra-câble 4,5-1, set caméra-câble 9-2 180°/90° ou set caméra-câble 16-1.

### REMS CamScope Set 16-1

Set caméra-câble Color 16-1, caméra couleur Ø 16 mm, 704 × 576 pixels, avec LED à lumière blanche à intensité réglable et fonction de mise au point fixe, câble de poussée flexible de 1 m. Miroir rapporté, crochet rapporté, aimant rapporté.  
Code 175110 R220 € 368,-

€ **329,-**

### REMS CamScope Set 9-2 180°/90°

Set caméra-câble Color 9-2 180°/90°, caméra couleur droite à 180° et caméra couleur orientée à 90°, Ø 9 mm, 640 × 480 pixels, avec LED à lumière blanche à intensité réglable et fonction de mise au point fixe, câble de poussée flexible de 2 m.  
Code 175113 R220 € 438,-

€ **389,-**

### REMS CamScope Set 4,5-1

Set caméra-câble Color 4,5-1, caméra couleur Ø 4,5 mm, 320 × 240 pixels, avec LED à lumière blanche à intensité réglable et fonction de mise au point fixe, câble de poussée souple de 1 m. Idéal pour l'inspection de coudes serrés et d'endroits inaccessibles.  
Code 175112 R220 € 438,-

€ **389,-**



### REMS CamScope S – avec enregistrement vocal.

Caméra endoscopique à liaison sans fil par ondes radio, portable et maniable, pour la réalisation économique d'inspections et d'examen de dommages aux endroits inaccessibles (cavités, gaines, conduites, etc.) et la documentation des résultats avec images, vidéos et enregistrements vocaux sur carte MicroSD. Poignée équipée de 4 piles 1,5 V, AA, LR6. Unité de commande et d'affichage amovible à transmission radio, écran couleur 3,5" TFT LCD, zoom numérique 3x, emplacement de carte MicroSD, connecteur USB, connecteur de sortie vidéo PAL/NTSC, accu Li-Ion intégré 3,7 V, 1,2 Ah. Carte MicroSD de 2 Go. Alimentation/chargeur Li-Ion 100-240 V, 50-60 Hz, 9 W pour l'unité de commande et d'affichage. Câble USB, câble vidéo. Dans coffret robuste. Avec set caméra-câble 4,5-1, set caméra-câble 9-2 180°/90° ou set caméra-câble 16-1.

### REMS CamScope S Set 16-1

Set caméra-câble Color 16-1, caméra couleur Ø 16 mm, 704 × 576 pixels, avec LED à lumière blanche à intensité réglable et fonction de mise au point fixe, câble de poussée flexible de 1 m. Miroir rapporté, crochet rapporté, aimant rapporté.  
Code 175130 R220 € 458,-

€ **409,-**

### REMS CamScope S Set 9-2 180°/90°

Set caméra-câble Color 9-2 180°/90°, caméra couleur droite à 180° et caméra couleur orientée à 90°, Ø 9 mm, 640 × 480 pixels, avec LED à lumière blanche à intensité réglable et fonction de mise au point fixe, câble de poussée flexible de 2 m.  
Code 175135 R220 € 528,-

€ **469,-**

### REMS CamScope S Set 4,5-1

Set caméra-câble Color 4,5-1, caméra couleur Ø 4,5 mm, 320 × 240 pixels, avec LED à lumière blanche à intensité réglable et fonction de mise au point fixe, câble de poussée souple de 1 m. Idéal pour l'inspection de coudes serrés et d'endroits inaccessibles.  
Code 175132 R220 € 528,-

€ **469,-**



### Rallonge de câble de poussée 900 mm

couplable jusqu'à une longueur de travail de 4,5 m  
Code 175105 R

€ **39,-**

### Set caméra-câble Color 9-1

Caméra couleur Ø 9 mm, 640 × 480 pixels, avec câble de poussée flexible de 1 m. Miroir rapporté, crochet rapporté, aimant rapporté.  
Code 175104 R

€ **119,-**

## REMS CamSys – Système électronique d'inspection à caméra pour la réalisation économique d'inspections et d'exams de dommages.



### REMS CamSys Set S-Color

Système électronique d'inspection à caméra pour la réalisation économique d'inspections et d'exams. Documentation des images et des vidéos sur carte SD avec horodatage. Unité de commande et d'affichage à microprocesseur, écran couleur 3,5" TFT LCD, emplacement de carte SD, connecteur USB, connecteur de sortie vidéo PAL/NTSC, accu Li-polymère intégré 3,7 V, 4,0 Ah, dans boîtier plastique solide, résistant aux chocs et protégeant contre les projections d'eau. Câble de raccordement de 2 m allant de l'unité de commande et d'affichage au set caméra-câble, alimentation/chargeur 100 – 240V, 50 – 60Hz, 15 W, carte SD de 4 Go, câble USB, dans coffret robuste. Set caméra-câble S-Color avec caméra couleur spéciale à haute résolution Ø 25 mm, capteur d'image CMOS et câble de poussée.

### REMS CamSys Set S-Color 10 K

Câble de poussée très souple de 10 m, Ø 4,5 mm, avec marquage de longueur, sur enrouleur. Pour petits diamètres de tubes et coudes serrés Ø (40) 50–150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.

Code 175008 R220 € 1.939,-  
**€ 1.550,-**



### REMS CamSys Set S-Color 20 H

Câble de poussée très souple de 20 m, Ø 4,5 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance. Pour petits diamètres de tubes et coudes serrés Ø (40) 50–150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.

Code 175007 R220 € 2.589,-  
**€ 2.060,-**



### REMS CamSys Set S-Color 30 H

Câble de poussée souple de 30 m, Ø 5,4 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance. Pour tubes Ø 50 – 150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.

Code 175010 R220 € 2.750,-  
**€ 2.099,-**

## REMS CamSys 2 – Système électronique d'inspection à caméra pour la réalisation économique d'inspections et d'exams de dommages. Enregistrement audio. Caméra à nivellement automatique. Émetteur de localisation des têtes de caméra.



### REMS CamSys 2 Set S-Color – avec enregistrement vocal.

Système électronique d'inspection à caméra pour la réalisation économique d'inspections et d'exams. Documentation des images et des vidéos sur carte SD avec enregistrement audio et horodatage. Unité de commande et d'affichage à microprocesseur, écran couleur 7" TFT LCD, emplacement de carte SD, connecteur USB, connecteur de sortie vidéo PAL/NTSC, accu Li-polymère intégré 3,7 V, 7,6 Ah, dans boîtier plastique solide, résistant aux chocs et protégeant contre les projections d'eau, écran antiéblouissant, support. Câble de raccordement de 2 m allant de l'unité de commande et d'affichage au set caméra-câble, alimentation/chargeur 100–240V, 50–60Hz, 15 W, carte SD de 4 Go, câble USB, câble vidéo, dans coffret robuste. Set caméra-câble S-Color avec caméra couleur spéciale à haute résolution, capteur d'image CMOS et câble de poussée.

### REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Caméra couleur spéciale haute résolution Ø 25 mm, câble de poussée très souple de 10 m, Ø 4,5 mm, avec repères de longueur, sur enrouleur. Pour petits diamètres de tubes et coudes serrés Ø (40) 50–150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.

Code 175301 R220 € 2.369,-  
**€ 1.999,-**

### REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Caméra couleur spéciale haute résolution Ø 25 mm, câble de poussée très souple de 20 m, Ø 4,5 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance. Pour petits diamètres de tubes et coudes serrés Ø (40) 50–150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.

Code 175302 R220 € 3.019,-  
**€ 2.450,-**

### REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Caméra couleur spéciale haute résolution Ø 25 mm, émetteur 33 kHz pour la localisation de la tête de caméra, câble de poussée souple de 30 m, Ø 5,4 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance. Pour tubes Ø 50 – 150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.

Code 175303 R220 € 3.250,-  
**€ 2.690,-**



### REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Caméra couleur spéciale haute résolution Ø 33 mm à nivellement automatique, émetteur 33 kHz pour la localisation de la tête de caméra, câble de poussée souple de 30 m, Ø 5,4 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance. Pour tubes Ø 70 – 150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.

Code 175304 R220 € 3.510,-  
**€ 2.840,-**



### REMS Explorer

appareil de localisation d'une tête de caméra avec émetteur 33 kHz

Code 175312 R **€ 1.550,-**

## REMS Puma VE – la scie universelle puissante avec système anti-vibration. Changement rapide de la lame de scie sans outil. Pied d'appui réglable.

Lame de scie réversible à 180°.



1300 W – 3,8 kg



### REMS Puma VE Set

Scie sabre électrique universelle pour le sciage à main levée, avec variateur électronique (VE) et système anti-vibration. Machine d'entraînement avec poignée bêche softgrip, transmission excentrique sans entretien, puissant moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, interrupteur de sécurité à bouton-poussoir, câble de raccordement 4 m. Réglage électronique progressif du nombre de courses (interrupteur d'accélération) 0 à 2800 tr/min. Course de la lame 30 mm. Porte-lame avec système à changement rapide. Pied d'appui réglable. Clé mâle six pans. 1 lame de scie REMS 210-1,8/2,5. Dans coffret métallique robuste.

Code 560023 R220 € 298,-

€ **199,-**

## REMS Tiger – La scie sabre pour tubes. Sciage facile, ultra-rapide et à angle droit.

Préréglage du nombre de courses optimal pour le sciage de tubes acier.



Guide pour force de sciage quadruplée.

Produit allemand de qualité

1050 W – seulement 3 kg



### REMS Tiger Set

Scie sabre électrique pour tubes, pour sciage facile, rapide et à angle droit avec guide et sciage à main levée. Machine d'entraînement avec poignée droite, entraînement oscillatoire sans entretien protégé contre l'eau et la poussière, transmission excentrique montée sur roulements à aiguilles au niveau de toutes les surfaces de friction (ANC), course orbitale agressive, puissant moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Nombre de courses préréglé 2400 tr/min. Disjoncteur. Porte-lame universel. Clé mâle six pans. Guide jusqu'à 2". 2 lames de scie spéciales REMS 2"/140-3,2.

Dans coffret métallique robuste.

Code 560020 R220 € 579,-

€ **485,-**

## REMS Tiger VE – La scie des installateurs. Sciage facile, ultra-rapide et à angle droit.



Avec variateur électronique et poignée bêche.



Guide pour force de sciage quadruplée.

Produit allemand de qualité

1050 W – seulement 3 kg



### REMS Tiger VE Set

Scie sabre électrique pour tubes avec variateur électronique (VE), pour sciage facile, rapide et à angle droit avec guide et sciage à main levée. Machine d'entraînement avec poignée bêche, entraînement oscillatoire sans entretien protégé contre l'eau et la poussière, transmission excentrique montée sur roulements à aiguilles au niveau de toutes les surfaces de friction (ANC), course orbitale agressive, puissant moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Réglage électronique continu du nombre de courses (interrupteur d'accélération) 0 à 2400 tr/min. Porte-lame universel. Clé mâle six pans. Guide jusqu'à 2". 2 lames de scie spéciales REMS 2"/140-3,2.

Dans coffret métallique robuste.

Code 560027 R220 € 599,-

€ **499,-**

## REMS Tiger SR – Avec régulateur de vitesse (Speed Regulation).

Sciage facile, ultra-rapide et à angle droit. Réglage électronique continu du nombre de courses. Idéale pour le sciage de tubes en acier inoxydable et fonte.



Guide pour force de sciage quadruplée.

Produit allemand de qualité

1400 W – 3,1 kg



### REMS Tiger SR Set

Scie sabre électrique pour tubes avec régulateur de vitesse (SR), pour sciage facile, rapide et à angle droit avec guide et sciage à main levée. Machine d'entraînement avec poignée droite, engrenage sans entretien protégé contre l'eau et la poussière, transmission excentrique montée sur roulements à aiguilles au niveau de toutes les surfaces de friction (ANC), course orbitale pré-réglée, puissant moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Réglage électronique continu du nombre de courses de 700 à 2200 tr/min, démarrage progressif, disjoncteur thermique. Porte-lame universel. Clé mâle six pans. Guide jusqu'à 2". 2 lames de scie spéciales REMS 2"/140-3.2. Dans coffret métallique robuste. Code 560026 R220 € 666,-

€ **559,-**



**NOUVEAU**



5,0 Ah 9,0 Ah

Power-Packs – page 40



Produit allemand de qualité

500 W – 3,1 kg

## REMS Akku-Cat 22V VE – Scie tout partout. Puissante, robuste et maniable.

Accu Li-Ion 21,6V, 5,0Ah pour 75 coupes de tubes acier 1" avec une charge d'accu.

### REMS Akku-Cat 22V VE Set


Scie sabre universelle à accu, avec variateur électronique (VE), pour le sciage à main levée. Machine d'entraînement avec poignée-bêche, entraînement oscillatoire sans entretien protégé contre l'eau et la poussière avec transmission sur roulement à aiguilles de tout côté (ANC), course orbitale agressive, puissant moteur à accu 21,6 V, interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Réglage électronique continu du nombre de courses (interrupteur d'accélération) 0 à 2.000 min<sup>-1</sup>. Contrôle de l'état de la machine avec protection contre les surcharges, contrôle de la température et contrôle de l'état de charge. Accu Li-Ion 21,6V, 5,0Ah, chargeur rapide Li-Ion 230V, 50–60 Hz, 90W. Porte-lame universel. Clé mâle six pans. 1 lame de scie universelle REMS 150-1,8/2,5. Dans coffret métallique robuste. Code 560052 R220 € 839,-

€ **720,-**

### REMS Akku-Cat 22V VE Set\P

Identique Code 560052, sans accu, sans chargeur rapide. Code 560054 R22 € 569,-

€ **439,-**



**NOUVEAU**



9,0 Ah

Power-Packs – page 40



Produit allemand de qualité

Guide pour force de sciage quadruplée.

1050 W – seulement 3,4 kg

## REMS Akku-Tiger 22V VE – La scie de l'installateur. Sciage facile, ultra-rapide, à angle droit.

Accu Li-Ion 21,6V, 9,0Ah, pour environ 80 coupes de tubes acier 1" avec guide ou environ 140 coupes de tubes acier 1" sans guide avec une charge d'accu.

### REMS Akku-Tiger 22V VE Set

Scie sabre pour tubes sur accu avec variateur électronique (VE) pour sciage à angle droit, sans effort et rapide avec guide, et pour sciage à main levée. Machine d'entraînement avec poignée-bêche, entraînement oscillatoire sans entretien protégé contre l'eau et la poussière, transmission excentrique montée sur roulements à aiguilles au niveau de toutes les surfaces de friction (ANC), course orbitale agressive, puissant moteur sur accu 21,6V, 500W, interrupteur de sécurité. Réglage électronique continu du nombre de courses (interrupteur d'accélération) de 0 à 1900 min<sup>-1</sup>. Contrôle de l'état de la machine avec protection contre les surcharges, contrôle de la température et contrôle de l'état de charge. Accu Li-Ion 21,6V, 9,0Ah, chargeur rapide Li-Ion 230V, 50–60 Hz, 90W. Porte-lame universel. Clé mâle six pans. Guide jusqu'à 2". 2 lames de scie spéciales REMS 2"/140-3.2. Dans coffret métallique robuste. Code 560053 R220 € 993,20

€ **825,-**

### REMS Akku-Tiger 22V VE Set\P

Identique Code 560053, sans accu, sans chargeur rapide. Code 560055 R22 € 665,-

€ **519,-**

## Lames de scie spéciales REMS

→ REMS Tiger, etc.



REMS



Désignation	Longueur mm	Denture mm	Matériau*	Denture	Quantité pièces	Code	€	Action €
<b>Lame de scie spéciale REMS 2"/140-2,5</b> Tubes acier ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	ondulée	5	561007 R05	48,00	<b>36,00</b>
<b>Lame de scie spéciale REMS 2"/140-3,2</b> Tubes acier ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	ondulée	5	561001 R05	45,50	<b>34,12</b>
<b>Lame de scie spéciale REMS 4"/200-3,2</b> Tubes acier ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	ondulée	5	561002 R05	60,30	<b>45,22</b>
<b>Lame de scie spéciale REMS 6"/260-3,2</b> Tubes acier ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	ondulée	5	561008 R05	76,90	<b>57,68</b>

Pour les matériaux dont le sciage est difficile (tubes acier inoxydable, tubes fonte non recuits, etc.), utiliser la lame de scie universelle REMS à denture plus fine et la Tiger SR avec régulateur électronique du nombre de courses au lieu de la lame de scie spéciale REMS. \* HSS-Bi : acier rapide bimétal

## Lames de scie universelles REMS

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Akku-Cat 22V, etc.



REMS



Désignation	Longueur mm	Denture mm	Matériau*	Denture	Quantité pièces	Code	€	Action €
<b>Lame de scie universelle REMS 100-1,8/2,5</b> pour tous les travaux de sciage	100	combinée 1,8/2,5	HSS-Bi souple	avoyée	5	561006 R05	31,80	<b>23,85</b>
<b>Lame de scie universelle REMS 150-1,8/2,5</b> pour tous les travaux de sciage	150	combinée 1,8/2,5	HSS-Bi souple	avoyée	5	561005 R05	45,60	<b>34,20</b>
<b>Lame de scie universelle REMS 200-1,8/2,5</b> pour tous les travaux de sciage	200	combinée 1,8/2,5	HSS-Bi souple	avoyée	5	561003 R05	60,40	<b>45,30</b>
<b>Lame de scie universelle REMS 300-1,8/2,5</b> pour tous les travaux de sciage	300	combinée 1,8/2,5	HSS-Bi souple	avoyée	5	561004 R05	89,30	<b>66,97</b>

Également pour bois cloué, palettes. Pour les matériaux dont le travail de sciage est difficile (tubes acier inoxydable, tubes fonte non recuits, etc.), le nombre de courses doit être nécessairement réduit. Utiliser par exemple la REMS Tiger SR avec régulateur électronique du nombre de courses. \* HSS-Bi : acier rapide bimétal

## Lames de scie REMS à métaux

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat 22V, REMS Tiger, etc.



REMS



Désignation	Longueur mm	Denture mm	Matériau*	Denture	Quantité pièces	Code	€	Action €
<b>Lame de scie REMS 150-1</b> Tôle, métal, dont acier inoxydable, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi souple	ondulée	5	561105 R05	20,00	<b>15,00</b>
<b>Lame de scie REMS 200-1</b> Tôle, métal, dont acier inoxydable, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi souple	ondulée	5	561106 R05	26,20	<b>19,65</b>
<b>Lame de scie REMS 90-1,4, pour coupe courbe</b> Métal, dont acier inoxydable, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	ondulée	5	561107 R05	18,50	<b>13,88</b>
<b>Lame de scie REMS 150-1,4</b> Métal, dont acier inoxydable, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi souple	ondulée	5	561104 R05	20,90	<b>15,68</b>
<b>Lame de scie REMS 200-1,4</b> Métal, dont acier inoxydable, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi souple	ondulée	5	561108 R05	26,40	<b>19,80</b>
<b>Lame de scie REMS 100-1,8</b> Métal, dont acier inoxydable, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi souple	ondulée	5	561101 R05	17,80	<b>13,35</b>
<b>Lame de scie REMS 150-1,8</b> Métal, dont acier inoxydable, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi souple	ondulée	5	561103 R05	20,90	<b>15,68</b>
<b>Lame de scie REMS 200-1,8</b> Métal, dont acier inoxydable, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi souple	ondulée	5	561102 R05	26,20	<b>19,65</b>
<b>Lame de scie REMS 200-2,5</b> Métal, dont acier inoxydable, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi souple	avoyée	5	561109 R05	26,20	<b>19,65</b>
<b>Lame de scie REMS 280-2,5</b> Métal, dont acier inoxydable, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi souple	avoyée	5	561112 R05	33,20	<b>24,90</b>

## Lames de scie REMS à bois et à métaux

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat 22V, REMS Tiger, etc.



REMS



Désignation	Longueur mm	Denture mm	Matériau*	Denture	Quantité pièces	Code	€	Action €
<b>Lame de scie REMS 210-1,8/2,5</b> Pointe arrondie, pas d'accrochage Palettes, bois, bois cloué, métal ≥ 2,5 mm	210	combinée 1,8/2,5	HSS-Bi souple	avoyée	5	561113 R05	27,00	<b>20,25</b>
<b>Lame de scie REMS 150-2,5</b> Palettes, bois, bois cloué, métal ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi souple	avoyée	5	561110 R05	20,00	<b>15,00</b>
<b>Lame de scie REMS 225-2,5</b> , très épaisse pour le démontage Bois, bois cloué, métal ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	ondulée	3	561114 R03	25,80	<b>19,35</b>
<b>Lame de scie REMS 300-2,5</b> , très épaisse pour le démontage Bois, bois cloué, métal ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	ondulée	3	561116 R03	34,30	<b>25,72</b>
<b>Lame de scie REMS 300-4,2</b> Bois	300	4,2	WS	avoyée	5	561111 R05	24,50	<b>18,38</b>
<b>Lame de scie REMS 225-3,2/5,0</b> Bois, bois cloué	225	combinée 3,2/5,0	HSS-Bi souple	avoyée	5	561117 R05	30,60	<b>22,95</b>
<b>Lame de scie REMS 290-5,0/6,35</b> Bois vert	290	combinée 5,0/6,35	WS	avoyée	5	561118 R05	33,30	<b>24,98</b>
<b>Lame de scie REMS 150-6,35</b> Bois	150	6,35	WS	avoyée	5	561119 R05	14,00	<b>10,50</b>

## Lames de scie REMS pour usages divers

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat 22V, REMS Tiger, etc.



REMS



Désignation	Longueur mm	Denture mm	Matériau*	Denture	Quantité pièces	Code	€	Action €
<b>Lame de scie REMS 150-4,2</b> Béton cellulaire, plaques de plâtre	150	4,2	WS	avoyée	5	561115 R05	17,50	<b>13,12</b>
<b>Lame de scie REMS 225-8,5</b> Béton cellulaire, bois dur	225	8,5	HM	avoyée	1	561120 R01	45,60	<b>34,20</b>
<b>Lame de scie REMS 300-8,5</b> Béton cellulaire, bois dur	300	8,5	HM	avoyée	1	561121 R01	54,70	<b>41,02</b>
<b>Lame de scie REMS 400-8,5</b> Béton cellulaire, bois dur	400	8,5	HM	avoyée	1	561122 R01	78,40	<b>58,80</b>
<b>Lame de scie REMS 235-12</b> Béton cellulaire, pierre ponce, brique	235	12	HM	droite	1	561123 R01	63,40	<b>47,55</b>
<b>Lame de scie REMS 300-12</b> Béton cellulaire, pierre ponce, brique	300	12	HM	droite	1	561124 R01	73,50	<b>55,12</b>
<b>Lame de scie REMS 300-12</b> , très haute Béton cellulaire, pierre ponce, brique	300	12	HM	droite	1	561125 R01	83,40	<b>62,55</b>
<b>Lame de scie REMS 200</b> Fonte et autres	200		HM-G		2	561126 R02	26,00	<b>19,50</b>

\*HSS-Bi : acier rapide bimétal ; WS : acier à outils ; HM : métal dur ; HM-G : métal dur granulé

Solution idéale pour les systèmes à sertir.



Produit allemand de qualité

## REMS Turbo Cu-INOX – peu de bavures, angle droit, rapide.

4 s seulement pour Ø 22 mm p. ex.

### REMS Turbo Cu-INOX Basic

Scie circulaire pour tubes avec double bloc de serrage universel pour sciage à faible bavure, rapide et à angle droit. Pour tubes acier inoxydable, tubes acier électro-zingué et tubes cuivre des systèmes à sertir, entre autres. Également pour la coupe de profilés à paroi mince pour installation en applique. Pour lame de scie REMS Ø 225 mm. Avec transmission sans entretien, moteur universel éprouvé, 230 V, 50–60 Hz, 500 W, interrupteur à bouton-poussoir, capot de protection pour lame de scie. Vitesse de rotation 60 min<sup>-1</sup>. Clé polygonale. Clé mâle six pans. Sans lame de scie. Pour établi, support ou chariot mobile. Dans boîte carton. Code 849006 R220 € 1.019,-

Gratuits\*



+ lot cadeau d'une valeur de € 405,90\*

1 Lame de scie circulaire HSS-E REMS (alliage cobalt), à denture fine, 225×2×32, 220 dents. Très longue durabilité.  
1 Support

Code 849X01 R220 € **999,-**

Pour coupes droites et coupes jusqu'à 45°.

Avec lubrification automatique.

Produit allemand de qualité



## REMS Turbo K – peu de bavures, angle droit, rapide.

5 s seulement pour tube acier 2" p. ex.

### REMS Turbo K Basic

Scie circulaire universelle pour métaux avec dispositif automatique de refroidissement/lubrification. Pour coupes droites et coupes jusqu'à 45°. Pour lame de scie REMS Ø 225 mm. Avec transmission sans entretien, moteur universel éprouvé et puissant, 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, interrupteur à bouton-poussoir de sécurité, capot de protection pour lame de scie, bûte de longueur. Dispositif de serrage pour tubes à parois minces. Vitesse de rotation 115 min<sup>-1</sup>. Clé polygonale. Clé mâle six pans. 1 plein lubrifiant REMS Spezial. Sans lame de scie. Pour établi, support ou chariot mobile. Dans boîte carton. Code 849007 R220 € 1.247,-

Gratuits\*



+ lot cadeau d'une valeur de € 405,90\*

1 Lame de scie circulaire HSS REMS, à denture fine, 225×2×32, 120 dents. Très longue durabilité.  
1 Support

Code 849X02 R220 € **1.225,-**



**REMS ROS P 26/SW 35 – Outil de qualité robuste pour une coupe propre et rapide des tubes. Avec coupe-gaine plastique intégré. Construction robuste en magnésium. Pour maniement à une main.**

**NOUVEAU**



### REMS ROS P 26/SW 35

Cisaille pour tubes plastique et tubes multicouche. Coupe-gaine plastique intégré. Avec lame et 4 outils de coupe. Emballage blister. Code 291242 R € 79,90

€ **66,<sup>95</sup>**

**REMS ROS P – Cisaille maniable pour une coupe nette et rapide de tubes plastique et multicouche.**




**REMS ROS P 26**  
Coupe rapide en un seul passage.  
Cisaille pour utilisation à une main.  
Tubes Ø ≤ 26 mm, 1".  
Code 291240 R € 44,20

€ **33,95**



**REMS ROS P 35**  
Cisaille avec retour rapide  
pour tubes Ø ≤ 35 mm, 1 1/4".  
Code 291200 R € 48,-

€ **38,75**



Automatique

**REMS ROS P 35 A**  
Cisaille avec retour rapide automatique  
pour tubes Ø ≤ 35 mm, 1 1/4".  
Code 291220 € 61,-

€ **49,50**



**REMS ROS P 42**  
Cisaille avec retour rapide  
pour tubes Ø ≤ 42 mm, 1 1/2".  
Code 291250 R € 85,60

€ **69,90**



**REMS ROS P 42 PS**  
Cisaille avec retour rapide  
pour tubes Ø ≤ 42 mm, 1 1/2".  
Code 291000 RPS € 64,80

€ **52,30**



**REMS ROS P 42 S**  
Cisaille avec retour rapide  
pour tubes Ø ≤ 42 mm, 1 1/2".  
Code 291010 R € 72,90

€ **53,90**



**REMS ROS P 63 P**  
Cisaille avec retour rapide  
pour tubes Ø ≤ 63 mm, 2".  
Code 291270 R € 128,80

€ **102,30**



**REMS ROS P 63 S**  
Cisaille avec retour rapide  
pour tubes Ø ≤ 63 mm, 2".  
Code 291290 R € 139,60

€ **102,30**

**REMS RAS P – Coupe-tubes haute capacité pour couper les tubes plastique et multicouche.**

Axe particulièrement stable à guidage long et contre-galets spécialement trempés. Donc guidage parfait, mouvement d'avance facile, coupe aisée, précise et à angle droit. Réglage rapide de l'axe de commande dans les deux sens.

International Design Award



**REMS RAS P 10-40**  
Coupe-tubes pour tubes Ø 10-40 mm, 1/2-1 1/4".  
Code 290050 R € 117,70

€ **92,95**

Produit allemand de qualité



**REMS RAS P 50-110, s11**  
Coupe-tubes pour tubes Ø 50-110 mm, 2-4".  
Code 290100 R € 181,60

€ **144,-**

Produit allemand de qualité



**REMS RAS P 10-63**  
Coupe-tubes pour tubes Ø 10-63 mm, 1/2-2".  
Code 290000 R € 127,30

€ **102,95**



**REMS RAS P 110-160**  
Coupe-tubes pour tubes Ø 110-160 mm, 4-6".  
Code 290200 R € 226,-

€ **182,-**

**REMS RAS Cu-INOX S – Coupe-tubes à roulements à aiguilles à capacité de charge élevée pour couper les tubes en acier inoxydable, acier électro-zingué, cuivre, etc. Coupe extrêmement facile.**



Contre-galets sur roulements à aiguilles. Molette de coupe sur roulement à aiguilles.



Réglage rapide de la vis de commande dans les deux sens (REMS RAS Cu-INOX 8-64 S).



**REMS RAS Cu-INOX 3-28S Mini**  
Avec roulements à aiguilles.  
Pour tubes Ø 3-28 mm, 1/8-1 1/4".  
Code 113241 R € 43,-

€ **35,50**



**REMS RAS Cu-INOX 3-35S**  
Avec roulements à aiguilles et ébavureur intégré. Pour tubes Ø 3-35 mm, 1/8-1 1/4".  
Code 113351 R € 62,20

€ **46,60**

International Design Award



Produit allemand de qualité

**REMS RAS Cu-INOX 8-64S**  
Avec roulements à aiguilles et réglage rapide.  
Pour tubes Ø 8-64 mm, 3/8-2 1/2".  
Code 113401 R € 170,40

€ **120,95**

**REMS RAS St – Outils robustes de qualité pour couper les tubes. Pour utilisations exigeantes et durabilité élevée.**

Coupe-tubes pour tubes en acier.

Produit allemand de qualité



**REMS RAS St 1/8–2"**  
Coupe-tubes pour tubes Ø 1/8–2", 10–60 mm.  
Code 113000 R € 163,60

€ **132,90**



**REMS RAS St 1 1/4–4"**  
Coupe-tubes pour tubes Ø 1 1/4–4", 30–115 mm.  
Code 113100 R € 327,-

€ **263,60**

**REMS RAS Cu-INOX – Coupe-tubes haute capacité pour couper notamment les tubes cuivre, acier inoxydable, acier électro-zingué etc.**

Construction robuste et stable pour travaux difficiles. Axe particulièrement stable à guidage long et contre-galets spécialement trempés. Donc guidage parfait, mouvement d'avance facile, coupe aisée, précise et à angle droit.



**REMS RAS Cu-INOX 3–16**  
Coupe-tubes pour tubes Ø 3–16 mm, 1/8–3/4".  
Code 113200 R € 22,20

€ **17,60**



**REMS RAS Cu-INOX 3–28 Mini**  
Coupe-tubes pour tubes Ø 3–28 mm, 1/8–1 1/4".  
Code 113240 R € 33,-

€ **26,70**



**REMS RAS Cu-INOX 3–28**  
Coupe-tubes pour tubes Ø 3–28 mm, 1/8–1 1/4".  
Code 113300 R € 25,80

€ **20,40**

Produit allemand de qualité



**REMS RAS Cu-INOX 6–42**  
Coupe-tubes pour tubes Ø 6–42 mm, 1/4–1 3/4".  
Code 113380 R € 121,60

€ **99,10**

**International Design Award**

Produit allemand de qualité



**REMS RAS Cu-INOX 6–64**  
Coupe-tubes pour tubes Ø 6–64 mm, 1/4–2 1/2".  
Code 113400 R € 146,10

€ **115,50**



**REMS RAS Cu-INOX 3–35**  
Coupe-tubes pour tubes Ø 3–35 mm, 1/8–1 1/4", avec ébavureur intégré.  
Code 113350 R € 47,20

€ **31,50**



**REMS RAS Cu-INOX 3–42**  
Coupe-tubes pour tubes Ø 3–42 mm, 1/8–1 3/4", avec ébavureur intégré.  
Code 113330 R € 58,90

€ **39,60**

**REMS RAS Cu – Coupe-tubes haute capacité spécialement conçu pour couper les tubes cuivre**

Axe particulièrement stable à guidage long et contre-galets spécialement trempés. Donc guidage parfait, mouvement d'avance facile, coupe aisée, précise et à angle droit.

**International Design Award**

Réglage rapide de l'axe de commande dans les deux sens.



**REMS RAS Cu 8–42**  
Coupe-tubes pour tubes Ø 8–42 mm, 3/8–1 3/4".  
Code 113370 R € 109,60

€ **88,60**

Produit allemand de qualité



**REMS RAS Cu 8–64**  
Coupe-tubes pour tubes Ø 8–64 mm, 3/8–2 1/2".  
Code 113410 R € 136,10

€ **102,-**



**REMS RAS Cu 3–35**  
Coupe-tubes pour tubes Ø 3–35 mm, 1/8–1 1/4", avec ébavureur intégré.  
Code 113340 R € 43,50

€ **31,50**



**REMS RAS Cu 3–42**  
Coupe-tubes pour tubes Ø 3–42 mm, 1/8–1 3/4", avec ébavureur intégré.  
Code 113320 R € 53,50

€ **39,60**

## REMS Cento / REMS Akku-Cento 22V – Couper et ébavurer jusqu'au Ø 115 mm.

A angle droit. Sans copeaux. Sans bavures extérieures. A sec. Ultra-rapide, p.ex. INOX Ø 54 mm en 4 secondes seulement.

### Unique en son genre! Brevet EP 1 782 904

Entraînement de la molette de coupe et avance linéaire pour une coupe rapide.



1200 W  
Seulement 17 kg

Produit allemand de qualité

### REMS Cento Basic

Machine à couper les tubes pour une coupe rapide de tubes Ø 8–115 mm à angle droit, sans bavures extérieures. Tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier électro-zingué, cuivre, Ø 8–108 mm. Tubes acier EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ¼–4", Ø 10–115 mm, Tubes fonte (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, tubes plastique SDR 11, épaisseur de paroi s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ¼–4", tubes multicouche Ø 10–110 mm. Engrenage sans entretien, moteur universel éprouvé 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Vitesse de rotation de 115 min<sup>-1</sup>. Contre-galets en acier spécialement trempé pour tubes Ø 22–115 mm, Ø ¼–4". Interrupteur de sécurité à pédale. Clé polygonale. Sans molette de coupe. Pour établi, support ou chariot mobile. Dans boîte carton.  
Code 845001 R220 € 1.139,-

### Molette de coupe REMS Cu-INOX offerte!\*

Valeur € 85,40

Code 845X02 R220 € **1.059,-**

**NOUVEAU**



Power-Packs – page 40

500 W  
Seulement 17,6 kg

Produit allemand de qualité

REMS Akku-Cento 22V – Accu Li-Ion 21,6V, 5,0Ah pour 280 coupes de tubes acier inoxydable des systèmes à sertir Ø 22mm avec une charge d'accu.

### REMS Akku-Cento 22V Basic

Machine à couper les tubes sur accu pour une coupe rapide, à angle droit, de tubes Ø 8–115 mm, sans bavures extérieures. Pour tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier électro-zingué, cuivre, Ø 8–108 mm. Pour tubes acier EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ¼–4", Ø 10–115 mm, tubes fonte (SMU) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, tubes plastique SDR 11, épaisseur de paroi s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ¼–4", tubes multicouche Ø 10–110. Avec engrenage sans entretien, puissant moteur sur accu 21,6V. Vitesse de rotation 84 min<sup>-1</sup>. Rouleaux de rotation en tube d'acier trempé de précision pour tubes Ø 22–115 mm, Ø ¼–4". Interrupteur de sécurité à pédale. Contrôle de l'état de la machine avec protection contre les surcharges, contrôle de la température et contrôle de l'état de charge. Accu Li-Ion 21,6V, 5,0Ah, chargeur rapide Li-Ion 230V, 50–60 Hz, 90W. Clé polygonale. Sans molette de coupe. Pour établi, support ou chariot mobile. Dans boîte carton.  
Code 845002 R220 € 1.599,-

### Molette de coupe REMS Cu-INOX offerte!\*

Valeur € 85,40

Code 845X04 R220 € **1.399,-**

### REMS Akku-Cento 22V Basic\P

Identique Code 845002. Sans accu, sans chargeur rapide. Sans molette de coupe.

Code 845007 R22 € 1.190,-

€ **1.049,-**



**Ébavureur intérieur pour tubes jusqu'au Ø 4" / 108 mm – idéal pour les tubes des systèmes à sertir**

### REMS REG 28–108

Ébavureur intérieur pour tubes Ø 28–108 mm, Ø ¼–4". Pour entraînement électrique par les machines à couper les tubes REMS Cento, REMS Akku-Cento 22 V.

Code 113840 R € 257,60

€ **219,-**



### Brevet EP 2 058 067

### REMS REG 10–54 E – Egalement pour entraînement électrique

Ébavureur pour ébavurage extérieur/intérieur de tubes Ø 10–54 mm, ¼–2¼". Également pour entraînement électrique par REMS Helix (voir page 12) et autres perceuses-visseuses (vitesse de rotation ≤ 300 tr/min), par les machines à couper les tubes REMS Cento (à partir de la date de fabrication 09/2011), REMS Akku-Cento 22 V ou par la scie circulaire pour tubes REMS Turbo Cu-INOX (à partir de la date de fabrication 09/2011).

Code 113835 R € 107,90

€ **85,<sup>95</sup>**

## Accessoires REMS Cento / REMS Akku-Cento 22V



**Levier d'avance avec goupille bêta**  
pour la commande de la machine d'entraînement pour travail au sol  
Code 845218 R € **70,70**

**Molette de coupe REMS Cu-INOX**  
pour tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable,  
cuivre, acier électro-zingué  
Code 845050 R € **85,40**

**Molette de coupe REMS Cu**  
pour tubes des systèmes à sertir en cuivre  
Code 845053 R € **85,40**

**Molette de coupe REMS St**  
pour tubes acier, fonte (SML)  
Code 845052 R € **85,40**

**Molette de coupe REMS V, s 10**  
pour tubes plastique et multicouche, épaisseur de paroi s ≤ 10 mm  
Code 845051 R € **85,40**

**Molette de coupe REMS C-SF**  
pour tubes des systèmes à sertir et des systèmes à emboîter  
en acier électro-zingué avec réalisation simultanée d'un chanfrein  
Code 845055 R € **85,40**

**Molette de coupe REMS RF**  
pour la coupe de tubes en acier inoxydable soudés longitudinalement  
EN 1124 (descentes d'eaux pluviales) avec REMS Cento RF  
Code 845054 R € **85,40**

**Support de tube 1**  
à hauteur réglable pour tubes Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", pour l'utilisation de la machine  
d'entraînement avec levier d'avance sur le sol  
Code 845220 R € **118,—**

**Rouleaux de rotation**  
en tube d'acier de précision trempé, paquet de 4.  
Code 845118 R € **165,60**

**Rouleaux de rotation INOX**  
en tube d'acier inoxydable, paquet de 4.  
Code 845110 RINOX € **235,—**

**Appareil de marquage**  
pour tracer sur le tube un repère de profondeur d'insertion  
du raccord. Pour REMS Cento, REMS Akku-Cento 22V.  
Code 845530 R € **165,40**

**Support**  
Code 849315 R € **169,90**

**Chariot mobile**  
Code 849310 R € **275,—**

**Accessoires Pack 1**  
support et REMS Herkules 3B  
Code 120X01 R € 428,90 € **359,—**

**Accessoires Pack 2**  
Jumbo, Herkules 3B et Herkules Y  
Code 120X02 R € 753,80 € **615,—**

**Accessoires Pack 3**  
Jumbo E et Herkules 3B  
Code 120X03 R € 488,— € **369,—**

**Accessoires Pack 4**  
comprenant un chariot mobile et REMS Herkules 3B  
Code 120X04 R € 534,— € **425,—**

**REMS REG – Outil de qualité robuste pour ébavurage extérieur/intérieur des tubes. Lames multiples.**



Pour tubes acier inoxydable, acier, cuivre, laiton, aluminium, plastique.

**REMS REG 8–35**

Ebavureur pour ébavurage extérieur/intérieur de tubes Ø 8–35 mm, Ø ¼–1 ¼".  
Code 113825 R € 51,60

€ **39,95**

**REMS REG 10–54**

Ebavureur pour ébavurage extérieur/intérieur de tubes Ø 10–54 mm, Ø ½–2 ¼".  
Code 113830 R € 58,80

€ **45,95**

**Brevet EP 2 058 067**

**REMS REG 10–54 E – Egalement pour entraînement électrique**

Ebavureur pour ébavurage extérieur/intérieur de tubes Ø 10–54 mm, ½–2 ¼". Egalement pour entraînement électrique par REMS Helix (voir page 10) et autres perceuses-visseuses (vitesse de rotation ≤ 300 tr/min), par machine à couper les tubes REMS Cento (à partir de la date de fabrication 09/2011) ou par scie circulaire pour tubes REMS Turbo Cu-INOX (à partir de la date de fabrication 09/2011).  
Code 113835 R € 107,90

€ **85,95**


**REMS DueCento – Couper jusqu'à Ø 225 mm.**

À angle droit. Sans copeaux. Conforme soudures. Coupe rapide. Sans bavures extérieures. À sec. Utilisation universelle pour de nombreux types de tube.

**Unique en son genre! Brevet EP 1 782 904**

Entraînement de la molette de coupe et avance linéaire pour une coupe rapide.

**Brevet EP 2 740 556 en instance**

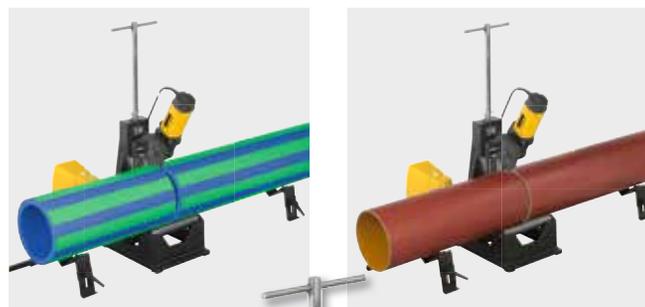

Produit allemand de qualité

**REMS DueCento Basic**

Machine à couper les tubes pour la coupe rapide de tubes Ø 40–225 mm à angle droit sans bavures extérieures. Pour tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier électro-zingué, cuivre, Ø 54–225 mm. Pour tubes acier EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1 ½–6", tubes fonte (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, tubes plastique SDR 11, épaisseur de paroi s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1 ¼–8", tubes multicouche Ø 40–110 mm. Avec transmission sans entretien, moteur universel éprouvé 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Vitesse de rotation 115 min<sup>-1</sup>. Rouleaux de rotation en tube d'acier trempé de précision pour tubes Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Interrupteur de sécurité à pédale. Clé hexagonale. Sans molette de coupe, 2 supports de tube 1 à hauteur réglable pour tubes Ø 100–225 mm, Ø 4–8". Dans boîte carton.  
Code 845004 R220 € 2.290,-



**Super offre!\***

À l'achat d'une REMS DueCento Basic, 3 molettes de coupe vous sont offertes ! Faites des économies supplémentaires de € 256,20 à € 324,30.

Code 845X03 R220 € **2.290,-**

**Molette de coupe REMS Cu-INOX**

pour tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, cuivre, acier électro-zingué  
Code 845050 R

€ **85,40**

**Molette de coupe REMS Cu**

spécialement pour tubes des systèmes à sertir en cuivre  
Code 845053 R

€ **85,40**

**Molette de coupe REMS St**

pour tubes acier, fonte (SML)  
Code 845052 R

€ **85,40**

**Molette de coupe REMS V, s 10**

pour tubes plastique et multicouche, épaisseur de paroi s ≤ 10 mm  
Code 845051 R

€ **85,40**

**Molette de coupe REMS P, s 21**

pour tubes plastique et multicouche, épaisseur de paroi s ≤ 21 mm  
Code 845057 R

€ **108,10**

**Molette de coupe REMS C-SF**

spécialement conçue pour tubes des systèmes à sertir et des systèmes à emboîter en acier électro-zingué avec réalisation simultanée d'un chanfrein  
Code 845055 R

€ **85,40**

**Support de tube 1**

à hauteur réglable pour tubes Ø 100–225 mm, Ø 4–8"  
Code 845220 R

€ **118,-**

**Support de tube 2**

à hauteur réglable pour tubes Ø 40–110 mm, Ø 1 ½–4" (un rouleau de rotation intermédiaire est nécessaire)  
Code 845230 R

€ **118,-**

**Rouleau de rotation intermédiaire**

pour coupe de tubes Ø 40–110 mm, Ø 1 ½–4"  
Code 845060 R

€ **188,-**



Produit allemand de qualité



Seulement 2,1 kg

## REMS Akku-Nano – Couper jusqu'à Ø 40 mm.

Ultraléger. Rapide. A angle droit. Sans copeaux. Sans bavures extérieures. A sec.

### Unique en son genre! Brevet EP 2 077 175

Point d'attaque optimal de la molette de coupe sur le tube à couper.

#### REMS Akku-Nano Basic-Pack

Coupe-tubes sur accu pour une coupe rapide, à angle droit, de tubes Ø 10–40 mm, sans bavures extérieures. Pour tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier électro-zingué, Ø 12–28 mm, cuivre Ø 10–35 mm. Tubes multicouche Ø 10–40 mm. Engrenage sans entretien, puissant moteur sur accu 10,8 V, 270 W. Vitesse de rotation de 130 min<sup>-1</sup>. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Accu Li-Ion 10,8 V, 1,3 Ah, chargeur rapide Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Contre-galets en acier spécialement trempé. Clé plate simple de 8. Sans molette de coupe. Dans sac de transport.

Code 844011 R220 € 560,-

€ **469,-**

#### Molette de coupe REMS Cu-INOX

pour tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier électro-zingué, cuivre

Code 844050 R

€ 29,40

#### Molette de coupe REMS V

pour tubes multicouche

Code 844051 R

€ 29,40

Produit allemand de qualité



Seulement 1,9 kg

## REMS Nano – Couper jusqu'à Ø 40 mm.

Ultraléger. Rapide. A angle droit. Sans copeaux. Sans bavures extérieures. A sec.

### Unique en son genre! Brevet EP 2 077 175

Point d'attaque optimal de la molette de coupe sur le tube à couper.

#### REMS Nano Basic-Pack

Coupe-tubes électrique pour une coupe rapide, à angle droit, de tubes Ø 10–40 mm, sans bavures extérieures. Pour tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier électro-zingué, Ø 12–28 mm, cuivre Ø 10–35 mm. Tubes multicouche Ø 10–40 mm. Engrenage sans entretien, moteur éprouvé à courant continu 230 V, 50–60 Hz, 200 W. Vitesse de rotation de 130 min<sup>-1</sup>. Contre-galets en acier spécialement trempé. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Clé plate simple de 8. Sans molette de coupe. Dans sac de transport.

Code 844010 R220 € 415,-

€ **369,-**

#### Molette de coupe REMS Cu-INOX

pour tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier électro-zingué, cuivre

Code 844050 R

€ 29,40

#### Molette de coupe REMS V

pour tubes multicouche

Code 844051 R

€ 29,40

## REMS Aquila 3B

Station portable pour travailler les tubes. Serrer des tubes efficacement jusqu'à 6". Partout sur place.

Ø 10–165 mm, ¼–6"



### REMS Aquila 3B

Station pour travailler les tubes avec étau à chaîne pour serrer des tubes, barres Ø 10–165 mm, Ø ¼–6". Plateau de travail avec étau chaîne intégré, double mors, support de tube, porte-outils, 3 dispositifs de cintrage pour cintrer des tubes Ø 10–26 mm, Ø ¼–¾", tête de serrage. Support à trépied pliant avec plateau. Capacité de charge ≤ 450 kg. Dans boîte carton.

Code 120270 R € 409,-

€ **339,-**

## REMS Aquila WB

Serrer des tubes efficacement jusqu'à 6".



Ø 10–165 mm, ¼–6"

Produit allemand de qualité

### REMS Aquila WB

Étau à chaîne de haute qualité pour serrer des tubes, barres Ø 10–165 mm, Ø ¼–6". Socle avec étau à chaîne intégré, avec double mors, support de tube, dispositif de cintrage. Pour établi. Dans boîte carton.

Code 120250 R € 254,20

€ **195,-**

## Outils de qualité robustes pour contraintes élevées et longue durabilité.



### REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Clé serre-tube à mâchoires en S, modèle suédois.  
DIN 5234 – forme C. Pince multiprise à articulation à double guidage, 7 points d'accrochage. ISO 8976.  
Code 116X01 R € 121,40

€ **74,-**

Construction robuste en acier chrome-vanadium, tout acier matricé, traité, revêtement par poudre. Denture trempée à excellente résistance à l'usure.



### REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Clés serre-tube à mâchoires en S, modèle suédois.  
DIN 5234 – forme C.  
Code 116X02 R € 177,10

€ **105,-**

## REMS Helix VE – percer, visser et ébavurer.



Lampe de travail à LED

REMS TECHNOLOGY  
Li-ION PLUS



Seulement  
1,3 kg



**Gratuits\***

### REMS Helix VE Li-ion Set

Perceuse-visseuse sur accu avec variateur électronique (VE) pour percer l'acier, la pierre, Ø ≤ 10 mm, le bois Ø ≤ 28 mm et d'autres matériaux et pour visser/dévisser les vis Ø ≤ 7 mm. Machine d'entraînement avec mandrin à serrage rapide sans clé, serrage 0,8–10 mm, deux sens de rotation. Entraînement électromécanique avec moteur puissant sur accu 14,4 V, 300 W, engrenage planétaire bi-étage robuste. 2 plages de vitesse à réglage progressif de 0 à 300 tr/min et de 0 à 1250 tr/min, 25 niveaux de couple et de régime de perçage, couple élevé de 31 Nm à faible vitesse. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Lampe de travail à LED intégrée. Accu Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, chargeur rapide Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. 1 embout réversible plat/cruciforme, longueur 50 mm. Dans sac de transport.  
Code 190010 R220 € 369,-

+ lot cadeau d'une valeur de € 226,20

1 jeu d'embouts gratuit

2e accu Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah gratuit

1 veste sans manches XL

Code 190X02 R220 € **410,-**



### REMS forets pour carrelage Set 6-8-10

Couronnes diamantées de carottage à sec avec cire spéciale. Pour céramique, grès fin, granit, marbre et autres matériaux. 3 forets Ø 6, 8, 10 mm, gabarit d'amorçage avec fixation par ventouse. Pour entraînement par perceuse-visseuse électrique.  
Code 181700 R € 169,-



€ **124,95**



### REMS REG 10-54 E

Ebavureur pour ébavurage extérieur/intérieur de tubes Ø 10–54 mm, Ø ½–2¼". Pour entraînement par perceuse-visseuse électrique.  
Code 113835 R € 107,90

Brevet EP 2 058 067

€ **85,95**



### Entraîneur pour REMS REG 10-42

Pour entraînement par perceuse-visseuse électrique.  
Code 113815 R

€ **40,10**



### REMS REG 10-42

Ebavureur pour ébavurage extérieur/intérieur de tubes Ø 10–42 mm, Ø ½–1¾".  
Code 113810 R

€ **94,10**

## REMS Swing – Cintrer les tubes sur place, jusqu'à Ø 32 mm.

Travail ultrarapide grâce au levier multifonction pratique pour l'avance et le retour rapides. Crémaillère en acier trempé.



Produit allemand de qualité

### REMS Swing

Cintreuse arbalète pour tubes Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", jusqu'à 90°. Tubes cuivre recuit Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, tubes cuivre recuit enrobé Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, tubes acier électro-zingué enrobé des systèmes à sertir Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubes acier de précision recuit Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, tubes multicouche Ø 14–32 mm. Jusqu'au Ø 26 mm avec mécanisme d'entraînement, formes de cintrage, support de pièces coulissantes S Ø 10–26 avec pièces coulissantes, dans coffret métallique robuste/valise. Jusqu'au Ø 32 mm avec mécanisme d'entraînement, formes de cintrage, 2 supports de pièces coulissantes Ø 10–26 et Ø 32 mm avec pièces coulissantes, dans valise plastique robuste.

Tubes cuivre entre autres

**Set 12-15-18-22**  
Code 153025 R € 279,-

€ **225,-**

Tubes multicouche entre autres

**Set 14-16-18-20-25/26**  
Code 153022 R € 289,-

€ **235,-**

Tubes multicouche entre autres

**Set 16-18-20-25/26-32**  
Code 153023 R € 469,-

€ **379,-**

## REMS Hydro-Swing – Travail sans effort grâce à la démultiplication de force hydraulique. Solution idéale pour les tubes multicouche jusqu'au Ø 32 mm.

Également pour tubes acier inoxydable jusqu'au Ø 22 mm.



Produit allemand de qualité

### REMS Hydro-Swing

Cintreuse arbalète oléohydraulique Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", jusqu'à 90°. Tubes cuivre recuit Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, tubes cuivre recuit enrobé Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier au nickel Ø 12–22 mm, s ≤ 1,2 mm, acier électro-zingué recuit enrobé Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubes acier de précision recuit Ø 10–22 mm, s ≤ 1,5 mm, tubes multicouche Ø 14–32 mm. Jusqu'au Ø 26 mm avec unité d'entraînement hydraulique, formes de cintrage, support de pièces coulissantes H-S Ø 10–26 mm avec pièces coulissantes, dans valise robuste. Jusqu'au Ø 32 mm avec unité d'entraînement hydraulique, formes de cintrage, 2 supports de pièces coulissantes Ø 10–26 mm et Ø 32 mm avec pièces coulissantes, dans valise robuste.

Tubes cuivre, tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable (entre autres)

**Set 12-15-18-22**  
Code 153525 R € 579,-

€ **439,-**

Tubes multicouche entre autres

**Set 14-16-18-20-25/26**  
Code 153522 R € 559,-

€ **425,-**

Tubes multicouche entre autres

**Set 16-18-20-25/26-32**  
Code 153523 R € 629,-

€ **475,-**



Produit allemand de qualité

Trépied (accessoire)

## REMS Python – Economie de raccords. Cintrage facile jusqu'à Ø 2", Ø 75 mm.

### REMS Python

Cintreuse oléohydraulique pour le cintrage précis de tubes jusqu'à 90°. Tubes acier EN 10225 Ø ¼–2", tubes multicouche Ø 32–75 mm. Mécanisme d'entraînement avec supports de rouleaux, support de rouleaux supérieur avec flasque coulissant, 2 rouleaux, formes de cintrage St (tubes acier) ou V (tubes multicouche). Caisse de transport robuste.

Tubes acier

**Set St ¾-1/2-¾-1-1¼"**  
Code 590020 R € 1.299,-

€ **1.029,-**

Tubes acier

**Set St 1/2-¾-1-1¼-1½-2"**  
Code 590021 R € 1.399,-

€ **1.139,-**

Tubes multicouche

**Set V 40-50-63 mm**  
Code 590022 R € 1.320,-

€ **1.095,-**

### Trépied

Code 590150 R

€ **130,20**

### Forme de cintrage et pièces coulissantes 75 mm

Code 590063 R

€ **553,40**

## REMS Curvo – Cintrage de tubes sans formation de plis jusqu'à Ø 40 mm, 180°.

Economie de raccords coûteux ! Quelques cintrages suffisent pour amortir la cintrreuse REMS Curvo.

Sans étai. Utilisable immédiatement sans travaux de réglage.



1000 W – seulement 8 kg

Produit allemand de qualité

### REMS Curvo

Cintrreuse électrique pour tubes Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", jusqu'à 180°. Tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit, également à paroi mince, Ø 10–35 mm, Ø ¼–1½", tubes cuivre recuit enrobé, également à paroi mince, Ø 10–18 mm, tubes cuivre à paroi épaisse K65 pour réfrigération et climatisation EN 12735-1 Ø ¾–1½", tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable Ø 12–28 mm, acier électro-zingué, également enrobé, Ø 12–28 mm, tubes acier de précision recuit Ø 10–28 mm, tubes acier EN 10255 Ø ¼–¾", tubes d'installations électriques EN 50086 Ø 16–32 mm, tubes multicouche Ø 14–40 mm, entre autres. Machine d'entraînement avec transmission sans entretien, accouplement à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, interrupteur électronique à bouton-poussoir de sécurité, à réglage continu, deux sens de rotation. Goupille de fixation. Formes de cintrage et pièces coulissantes<sup>1)</sup>. Dans coffret métallique robuste.

#### Set 15-18-22

Code 580026 R220 € 1.389,-

€ 1.165,-

#### Set 15-22-28

Code 580040 R220 € 1.530,-

€ 1.339,-

#### Set 15-18-22-28

Code 580036 R220 € 1.620,-

€ 1.410,-

## REMS Akku-Curvo 22V – Cintrage de tubes sans formation de plis jusqu'à Ø 40 mm, 180°.

Economie de raccords coûteux ! Quelques cintrages suffisent pour amortir la cintrreuse REMS Akku-Curvo 22V Sans étai. Utilisable immédiatement sans travaux de réglage. Accu Li-Ion 21,6V, 5,0Ah pour 90 coudes de tubes acier inoxydable des systèmes à sertir Ø 22 mm avec une charge d'accu.



Produit allemand de qualité

seulement 8,5 kg



Power-Packs – page 40

### REMS Akku-Curvo 22V

Cintrreuse sur accu Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", jusqu'à 180°. Tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit, également à paroi mince, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1½", tubes cuivre recuit enrobé, également à paroi mince, Ø 10–18 mm, tubes cuivre à paroi épaisse K65 pour réfrigération et climatisation EN 12735-1 Ø ¾–1½", tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable Ø 12–28 mm, acier électro-zingué, également enrobé, Ø 12–28 mm, tubes acier de précision recuit Ø 10–28 mm, tubes acier EN 10255 Ø ¼–¾", tubes d'installations électriques EN 50086 Ø 16–25 mm, tubes multicouche Ø 14–40 mm, entre autres. Machine d'entraînement avec poignée-bêche, transmission sans entretien, accouplement à friction de sécurité, puissant moteur sur accu 21,6V, interrupteur électronique à bouton-poussoir de sécurité avec arrêt immédiat, deux sens de rotation. Contrôle de l'état de la machine avec protection contre les surcharges, contrôle de la température et contrôle de l'état de charge. Accu Li-Ion 21,6V, 5,0Ah, chargeur rapide Li-Ion 230V, 50–60 Hz, 90W. Goupille de fixation. Formes de cintrage et pièces coulissantes<sup>1)</sup>. Dans coffret métallique robuste.

#### Set 15-18-22

Code 580051 R220 € 1.879,-

€ 1.515,-

#### SetP 15-18-22

Sans accu, sans chargeur rapide.  
Code 580091 R22 € 1.435,-

€ 1.239,-

#### Set 15-22-28

Code 580059 R220 € 2.020,-

€ 1.629,-

#### Set 15-18-22-28

Code 580053 R220 € 2.110,-

€ 1.699,-

#### SetP 15-18-22-28

Sans accu, sans chargeur rapide.  
Code 580092 R22 € 1.625,-

€ 1.419,-



### Support-machines 3B

réglable en hauteur, sur trépied  
Code 586100 R € 188,80

€ 113,<sup>30</sup>



1000 W

Produit allemand de qualité



## REMS Curvo 50 – Cintrage de tubes sans formation de plis jusqu'à Ø 50 mm, 90°.

Sans étau. Utilisable immédiatement sans travaux de réglage.

### REMS Curvo 50 Basic-Pack

Cintreuse électrique pour tubes Ø 10–50 mm, jusqu'à 90°. Tubes acier EN 10255 Ø ¼–1¼", tubes acier inoxydable EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit, Ø 10–42 mm, tubes cuivre à paroi mince Ø 10–35 mm, tubes cuivre à paroi épaisse K65 pour réfrigération et climatisation EN 12735-1 Ø ¼–1¼", tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable Ø 12–42 mm, acier électro-zingué Ø 12–42 mm, acier électro-zingué enrobé Ø 12–28 mm, tubes multicouche Ø 14–50 mm, entre autres. Machine d'entraînement avec engrenage sans entretien, accouplement à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, interrupteur électronique à bouton-poussoir de sécurité, à réglage continu, deux sens de rotation. Carré d'entraînement 35–50, support 35–50, goupille de fixation. Dans une caisse de transport solide.

Code 580110 R220 € 2.690,-

€ **2.389,-**

### Carré d'entraînement 10–40, support 10–40

Pour formes de cintrage et pièces coulissantes REMS Curvo, REMS Akku-Curvo, REMS Sinus, voir tableau.

Code 582120 R

€ **234,-**

## REMS Sinus – cintrage de tubes sans formation de plis.

Produit allemand de qualité



### REMS Sinus Set

Cintreuse manuelle pour tubes Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", jusqu'à 180°. Tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit, également à paroi mince Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", tubes cuivre recuit enrobés, également à paroi mince, Ø 10–18 mm, tubes acier inoxydable des systèmes à sertir Ø 12–18 mm, tubes acier électro-zingué enrobés des systèmes à sertir Ø 12–22 mm, tubes acier de précision, recuit, Ø 10–20 mm, tubes d'installations électriques EN 50086 Ø 16–20 mm, tubes multicouche Ø 14–32 mm, e.a. mécanisme d'entraînement, goupille de fixation. Formes de cintrage et pièces coulissantes. Spray de cintrage REMS. Dans coffret métallique robuste.

#### Set 15-18-22

Code 154001 R € 629,-

€ **459,-**

#### Set 14-16-18

Code 154002 R € 599,-

€ **459,-**

#### Set 12-15-18-22

Code 154003 R € 699,-

€ **525,-**

#### Set 10-12-14-16-18-22

Code 154004 R € 889,-

€ **639,-**



Plateau de travail 1100×700×26 mm  
Hauteur de travail 800 mm  
Poids 28 kg  
Capacité de charge ≤ 300 kg

Plateau de travail 800×600×22 mm  
Hauteur de travail 800 mm  
Poids 23 kg  
Capacité de charge ≤ 300 kg

## REMS Jumbo – maniable et léger. Montage et démontage ultra-rapides.



### REMS Jumbo

Etabli pliant avec articulation de genouillère. Plateau de travail selon DIN 68 705. Dans boîte carton.

Code 120200 R € 339,-

€ **279,-**

### REMS Jumbo E

Etabli pliant avec articulation de genouillère. Plateau de travail selon DIN 68 705. Dans boîte carton.

Code 120240 R € 229,-

€ **179,-**

## REMS Secco – pour sécher et déshumidifier.

Déshumidificateurs/sécheurs de chantier puissants et très efficaces pour sécher des locaux après des dégâts causés par de l'eau potable ou des inondations, déshumidifier des caves humides, accélérer le séchage du béton, des maçonneries, des crépis, des chapes, etc. Pour une utilisation professionnelle dans l'artisanat et l'industrie.



Capacité de déshumidification  
Volume d'air ≤ 80l/24 h  
≤ 850 m³/h



Gratuites\*



Capacité de déshumidification  
Volume d'air ≤ 50l/24 h  
≤ 265 m³/h



### Conception Secco 80

Construction compacte et facile à manier dans un caisson solide en tôle d'acier thermolaquée. Poids 54 kg. Grande surface d'aspiration d'air avec filtre à air nettoyable. Hygrostat électronique pour le réglage du taux d'humidité de l'air souhaité : arrêt automatique dès que la consigne d'humidité de l'air est atteinte, remise en marche automatique lorsque l'humidité de l'air augmente. Sortie d'air latérale pour une circulation optimale de l'air. Tuyau d'écoulement du condensat pour l'écoulement dans le réservoir de condensat interne 11,5 l (accessoire), sortie possible de côté pour l'écoulement du condensat dans un récipient à prévoir ou directement dans une conduite d'écoulement. Interrupteur marche/arrêt pour le fonctionnement avec et sans réservoir interne pour condensats 11,5l. Arrêt automatique avec signal d'arrêt pour l'utilisation du réservoir interne pour condensats 11,5l, arrêt déclenché lorsque l'eau de condensation atteint le niveau maximal. Compteur d'heures de fonctionnement et compteur de consommation de courant, par exemple pour la déclaration aux assurances ou au client. Prise sur l'appareil pour câble de raccordement amovible. Rangement pratique pour ranger le câble de raccordement pendant le transport. Châssis roulant solide en tubes d'acier avec grandes roues pour faciliter le transport même dans les escaliers. Glissement et levage faciles de la machine sur le dos du châssis en tubes d'acier, par exemple pour le chargement / déchargement sur la plate-forme d'un véhicule.

### Groupe réfrigérant Secco 80

Groupe réfrigérant de qualité avec compresseur rotatif très efficace et puissant moteur à condensateur 230V, 1200W, pour une grande capacité de déshumidification, système de dégivrage à gaz chauds automatique, pour fonctionnement continu. Fonctionnement très silencieux adapté même aux pièces habitées. Capacité de déshumidification ≤ 80l/24h, volume d'air ≤ 850 m³/h. Réfrigérant de qualité R-407C.

### Unité de commande électronique Secco 80

Écran 3" éclairé avec technologie LCD, diagonale d'écran 70 mm, affichage clair de l'humidité de l'air mesurée et théorique, des heures de fonctionnement, de l'état de fonctionnement du groupe réfrigérant, de la fonction de dégivrage, de la fonction de protection du compresseur et de la position de fonctionnement du réservoir de condensat interne 11,5 l. Touches pour le réglage de l'humidité de l'air souhaitée par pas de 1 % entre 30% et 90 % et pour le réglage du fonctionnement continu. Fonction de mémoire enregistrant les réglages pour la poursuite automatique du fonctionnement après une coupure de courant.

### Kit d'évacuation d'air Secco 80

Tuyau d'évacuation d'air de grandes dimensions Ø200 mm, de 10 m de long, avec œillets de fixation métalliques pour l'accrocher sur place, avec bride de raccordement, pour la répartition de l'air évacué dans le local d'intervention, pour déshumidifier des cavités (au-dessus de faux plafonds p. ex.) et pour le soufflage supplémentaire des surfaces humides (accessoires).

### REMS Secco 80 Set

Déshumidificateur / sécheur de chantier électrique pour une utilisation professionnelle. Pour sécher des locaux, déshumidifier des caves, sécher le béton, les maçonneries, les crépis, les chapes, etc. Groupe réfrigérant avec compresseur rotatif et moteur à condensateur 230V, 50 Hz, 1200W, système de dégivrage automatique, pour fonctionnement continu. Fonctionnement très silencieux. Capacité de déshumidification ≤ 80l/24h, volume d'air ≤ 850 m³/h. Unité de commande électronique avec écran 3" éclairé et fonction de mémoire. Hygrostat électronique, compteur d'heures de fonctionnement et compteur de consommation de courant. Filtre à air. Caisson solide en tôle d'acier sur châssis roulant en tubes d'acier avec grandes roues. Dans boîte carton. Code 132010 R220 € 1.690,-

### Super offre!\*

À l'achat d'un REMS Secco 80 Set, vous recevez 1 appareil de mesure d'humidité REMS Detect W gratuit. Economies supplémentaires de € 189,-.

Code 132X01 R220 € **1.399,-**

### Réservoir pour condensats 11,5l

pour le recueil des condensats à l'intérieur du caisson en tôle d'acier. Code 132100 R

€ **41,10**

### Kit d'évacuation d'air

comprenant un tuyau d'évacuation d'air Ø200 mm, longueur 10 m, avec œillets de fixation métalliques pour l'accrocher sur place, avec bride de raccordement, pour la répartition de l'air évacué dans le local, pour déshumidifier des cavités (au-dessus de faux plafonds p. ex.) et pour le soufflage supplémentaire des surfaces humides. Code 132104 R

€ **231,-**

### REMS Secco 50 Set

Déshumidificateur / sécheur de chantier électrique pour une utilisation professionnelle. Pour sécher des locaux, déshumidifier des caves, sécher le béton, les maçonneries, les crépis, les chapes, etc. Groupe réfrigérant avec compresseur à piston rotatif et moteur à condensateur 230V, 50Hz, 900W, système de dégivrage électronique, pour fonctionnement continu. Fonctionnement très silencieux. Capacité de déshumidification ≤ 50l/24h, volume d'air ≤ 265 m³/h. Unité de commande électronique avec grand tableau de commande éclairé et fonction de mémoire. Hygrostat électronique. Filtre à air. Réservoir à condensat interne de 7,7l. Dans boîtier en plastique solide avec roulettes. Dans boîte carton. Code 132011 R220 € 559,-

€ **519,-**

### REMS Detect W

appareil de mesure d'humidité diélectrique pour la mesure non destructive de l'humidité des matériaux (béton, maçonnerie, plâtre, bois, etc.) Code 132115 R

€ **189,-**

# REMS Mini-Press 22V ACC et REMS Mini-Press S 22V ACC – Les véritables sertisseuses radiales pour le travail à une seule main !

Utilisation universelle jusqu'à Ø 40 mm. Super légère, très petite,  
extrêmement maniable et ultra-rapide. Tête pivotante à 360°.

Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5Ah pour environ 250 sertissages Viega Profipress DN 15 par charge.



Particulièrement « mini »  
< 31 cm (V 15)

#### Brevet EP 1 952 948

Construction particulièrement compacte et poids réduit des pinces à sertir REMS Mini, grâce à la position particulière du raccord de pince à sertir

#### Brevet EP 2 347 862

Logements intégrés dans les mâchoires pour le guidage fiable des plaques de jonction et le sertissage sans désalignement



1,5Ah 2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

Power-Packs – page 40

## REMS Mini-Press 22V ACC Basic-Pack/ REMS Mini-Press S 22V ACC Basic-Pack

Sertisseuse sur accu avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4". Pour l'entraînement de pinces à sertir Mini/boucles de sertissage REMS. Porte-pince à sertir pivotant avec verrouillage automatique. Entraînement électrohydraulique avec moteur sur accu 21,6 V, 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant, interrupteur à impulsion de sécurité. Lampe de travail à LED. Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, chargeur rapide Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70W.



Seulement  
2,5 kg

Produit allemand de qualité

Seulement  
2,6 kg



Gratuites\*

### Super offre !\*

Pour l'achat de REMS Mini-Press 22V ACC Basic-Pack ou de REMS Mini-Press S 22V ACC Basic-Pack, 3 pinces à sertir de votre choix (jusqu'à Ø 35 mm) offertes. Faites des économies supplémentaires de € 269,85 à € 584,40.



Coffret plastique L-Boxx



Coffret métallique robuste

REMS Mini-Press 22V ACC	Code	€	Code Super offre 3 pinces à sertir jusqu'à 35mm comprises	Action €
<b>Basic-Pack</b> Dans coffret métallique robuste.	578010 R220	1.439,00	578X05 R220	<b>1.299,00</b>
<b>Basic-Pack</b> En coffret plastique L-Boxx.	578014 R220	1.469,00	578X09 R220	<b>1.329,00</b>
<b>Basic-PackIP</b> sans accu, sans chargeur rapide. Dans coffret métallique robuste.	578004 R22	1.039,00		<b>820,00</b>
<b>Basic-PackIP</b> sans accu, sans chargeur rapide. En coffret plastique L-Boxx.	578005 R22	1.069,00		<b>850,00</b>

REMS Mini-Press S 22V ACC	Code	€	Code Super offre 3 pinces à sertir jusqu'à 35mm comprises	Action €
<b>Basic-Pack</b> Dans coffret métallique robuste.	578015 R220	1.439,00	578X08 R220	<b>1.299,00</b>
<b>Basic-Pack</b> En coffret plastique L-Boxx.	578016 R220	1.469,00	578X10 R220	<b>1.329,00</b>
<b>Basic-PackIP</b> sans accu, sans chargeur rapide. Dans coffret métallique robuste.	578006 R22	1.039,00		<b>820,00</b>
<b>Basic-PackIP</b> sans accu, sans chargeur rapide. En coffret plastique L-Boxx.	578007 R22	1.069,00		<b>850,00</b>

Alimentation en courant 230V/21,6V pour fonctionnement sur secteur 230 V au lieu de l'accu Li-Ion 21,6 V	Code	€		Action €
	571567 R220	349,00		<b>298,00</b>



\* Conditions de garantie et enregistrement pour prolonger la garantie du fabricant à 5 ans sur [www.rems.de/service](http://www.rems.de/service).

←ACC→

Automatic Circuit Control

avec retour automatique

Produit allemand de qualité

REMS TECHNOLOGY  
LITHIUM PLUS

LED

Contrôle du niveau  
de charge de l'accu



seulement 2,4 kg

Lampe de travail à LED



**Seulement 2,4 kg ! Utilisation universelle jusqu'à Ø 40 mm. Tête pivotante à 360°.**

**REMS Mini-Press ACC Basic-Pack**

Sertisseuse radiale sur accu avec retour automatique à la fin du mouvement de sertissage (marche forcée) pour la réalisation d'assemblages par raccord à sertir Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼". Pour l'entraînement de pinces à sertir REMS Mini/boucles de sertissage. Porte-pince à sertir pivotant avec verrouillage automatique. Entraînement électrohydraulique avec puissant moteur sur accu 14,4 V, 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant, interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Lampe de travail à LED. Accu Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, chargeur rapide Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Dans coffret métallique robuste.  
Code 578012 R220 € 1.189,-

**Super offre!\***

À l'achat d'un REMS Mini-Press ACC Basic-Pack, 3 pinces à sertir de votre choix (jusqu'à 35 mm) vous sont offertes. Faites des économies supplémentaires de € 269,85 à € 584,40.


Gratuits\*



Code 578X04 R220 € **1.089,-**

**Utilisation universelle jusqu'à Ø 110 mm. Compacte, maniable et ultra-rapide. Tête pivotante à 360°.**

Retour automatique et contrôle de la pression de sertissage. Système antivibration. Verrouillage automatique de la pince à sertir. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5Ah pour environ 200 sertissages Viega Profipress DN 15 par charge.

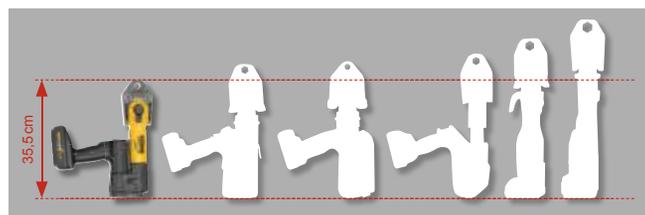

La petite parmi les grandes.

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
1,5Ah | 2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah  
Power-Packs – page 40

←ACC→

Automatic Circuit Control

avec retour automatique

Produit allemand de qualité

**NOUVEAU**



Seulement 3,2kg

Lampe de travail à LED



**REMS Akku-Press 22V ACC Basic-Pack**

Sertisseuse radiale sur accu avec retour automatique et contrôle de la pression de sertissage pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4". Pour entraînement de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage d'autres fabricants. Porte-pince à sertir pivotant avec verrouillage automatique. Entraînement électrohydraulique avec puissant moteur sur accu 21,6V, 380W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Système antivibration. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Eclairage LED de la zone de travail. Accu Li-Ion 21,6V, 2,5Ah, chargeur rapide Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W.

**REMS Akku-Press 22V ACC Basic-Pack**

Dans coffret métallique robuste.  
Code 576010 R220 € 1.662,30

€ **1.279,-**

**REMS Akku-Press 22V ACC Basic-Pack**

En coffret plastique L-Boxx.  
Code 576011 R220 € 1.692,30

€ **1.309,-**

**REMS Akku-Press 22V ACC Basic-Pack\IP**

Sans accu, sans chargeur rapide.  
Dans coffret métallique robuste.  
Code 576001 R22 € 1.284,30

€ **1.039,-**

**REMS Akku-Press 22V ACC Basic-Pack\IP**

Sans accu, sans chargeur rapide.  
En coffret plastique L-Boxx.  
Code 576002 R22 € 1.314,30

€ **1.069,-**

←ACC→

Automatic Circuit Control  
avec retour automatique

Produit allemand de qualité

REMS POWER-DRIVE  
Li-Ion PLUS

LED

Contrôle du niveau  
de charge de l'accu



Seulement 4,3 kg

Lampe de travail à LED



Utilisation universelle jusqu'à Ø 110 mm.  
Compacte, maniable et ultra-rapide. Tête pivotante à 360°.

### REMS Akku-Press Basic-Pack

Sertisseuse radiale sur accu avec signal d'arrêt à la fin du mouvement de sertissage pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10–108 (110 mm, Ø ¾–4". Accu Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah, chargeur rapide Li-Ion/Ni-Cd 50 V, 50–60 Hz, 65 W. Dans coffret métallique robuste.

Code 571013 R220 € 1.189,-

Code 571X01 R220 € **1.099,-**

### REMS Akku-Press ACC Basic-Pack

Sertisseuse radiale sur accu avec retour automatique à la fin du mouvement de sertissage (marche forcée) pour la réalisation d'assemblages par raccord à sertir Ø 10–108 (110 mm, Ø ¾–4". Autres caractéristiques: voir ci-dessus.

Code 571014 R220 € 1.349,-

Code 571X02 R220 € **1.188,-**



Gratuits\*

+ économie pour chaque Basic-Pack\*  
1 lampe à LED sur accu offerte  
2e accu Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah offert  
Valeur € 218,90

Power-Edition – pour fonctionnement sur secteur.  
Convient également pour fonctionnement sur accu.

←ACC→

Automatic Circuit Control  
avec retour automatique

Produit allemand de qualité

LED



Seulement 4,5 kg

Lampe de travail à LED



Utilisation universelle jusqu'à Ø 110 mm.  
Compacte, maniable et ultra-rapide. Tête pivotante à 360°.

Basic-Pack pour fonctionnement sur secteur :

### REMS Akku-Press ACC Power-Edition

Sertisseuse radiale électrohydraulique avec retour automatique à la fin du mouvement de sertissage (marche forcée) pour la réalisation d'assemblages par raccord à sertir Ø 10–108 (110 mm, Ø ¾–4". Pour entraînement de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage d'autres fabricants. Porte-pince à sertir pivotant avec verrouillage automatique. Entraînement électrohydraulique avec puissant moteur sur accu 14,4 V, 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant, interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Alimentation Li-Ion 230 V/14,4 V pour fonctionnement sur secteur 230 V au lieu de l'accu Li-Ion 14,4 V. Dans coffret métallique robuste.

Code 571015 R220 € 1.389,-

€ **1.059,-**

Accessoires pour fonctionnement sur accu :

### Accu Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah

Code 571555 R14

€ 179,-

### Chargeur rapide Li-Ion/Ni-Cd 230 V

Code 571560 R220

€ 134,<sup>95</sup>

←ACC→

Automatic Circuit Control  
avec retour automatique

Produit allemand de qualité



Seulement 4,7 kg



Utilisation universelle jusqu'à Ø 110 mm.  
Compacte, maniable et ultra-rapide. Tête pivotante à 360°.

### REMS Power-Press Basic-Pack

Sertisseuse radiale électrohydraulique avec signal d'arrêt à la fin du mouvement de sertissage pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10–108 (110 mm, Ø ¾–4". Pour entraînement de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage d'autres fabricants. Porte-pince à sertir pivotant avec verrouillage automatique. Entraînement électromécanique avec moteur universel éprouvé 230 V, 50–60 Hz, 450 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique, système hydraulique compact et puissant, interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Dans coffret métallique robuste.

Code 577011 R220 € 1.049,-

€ **899,-**

### REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Sertisseuse radiale électrohydraulique avec retour automatique à la fin du mouvement de sertissage (marche forcée) pour la réalisation d'assemblages par raccord à sertir Ø 10–108 (110 mm, Ø ¾–4". Autres caractéristiques: voir ci-dessus.

Code 577010 R220 € 1.149,-

€ **999,-**

Produit allemand de qualité

Seulement 4,7 kg



## REMS Power-Press SE – Utilisation universelle jusqu'à Ø 110 mm. Sertissage sûr et ultra-rapide.

### REMS Power-Press SE Basic-Pack

Sertisseuse électrique radiale pour la réalisation d'assemblages par raccord à sertir Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Pour entraînement de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage d'autres fabricants. Porte-pince à sertir avec verrouillage automatique. Entraînement électromécanique avec moteur universel éprouvé 230 V, 50–60 Hz, 450 W, engrenage sans entretien avec embrayage à friction de sécurité et système d'avance avec tige filetée trapézoïdale. Disjoncteur, interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Dans coffret métallique robuste.

Code 572111 R220 € 789,-

€ **639,-**



## REMS Eco-Press – Utilisation universelle jusqu'à Ø 26 mm. Sertissage sûr et ultra-rapide.

Produit allemand de qualité

Brevet EP 1 223 008



Seulement 1,6 kg

### Mécanisme d'entraînement REMS Eco-Press

Sertisseuse radiale manuelle avec butée d'arrêt en fin de course pour la réalisation d'assemblages par raccord à sertir sur tubes plastique et multicouche Ø 10–26 mm, Ø 3/8–1".

Pour l'entraînement de pinces à sertir REMS. Bras tubulaires avec rallonges amovibles. Avec châssis tube divisible.

Emballage plastique.

Code 574000 R € 179,-

€ **145,-**

## Boucles de sertissage REMS pour grandes dimensions jusqu'à Ø 54 mm. Positionner, sertir, terminé.

Boucles de sertissage (PR-3S) avec 3 segments pivotants montés sur une boucle articulée. Pour le sertissage de grandes dimensions. Sertissage optimal grâce à la fermeture des segments par entraînement radial. Profil M pour systèmes à sertir Geberit Mapress et d'autres systèmes appropriés.

Boucle de sertissage REMS M 42 (PR-3S)

Code 572706 R € 549,95

Boucle de sertissage REMS M 54 (PR-3S)

Code 572708 R € 549,95

Mâchoire-mère Z2

pour l'entraînement de boucles de sertissage

(PR-3S) 42–54 mm

Code 572795 RX € 119,95

Coffret métallique

Code 572810 R € 74,70

**Set complet de boucles de sertissage**

**Code 572060 R € 1.294,55**



Produit allemand de qualité

€ **1.095,-**

Également pour Geberit Mapress ACIER ÉLECTRO-ZIN- GUÉ, ACIER INOXYDABLE, CUIVRE dans les installations d'eau potable et de chauffage jusqu'à Ø 108 mm.

← **ACC** →

Automatic Circuit Control  
avec retour automatique

Produit allemand de qualité



## REMS Power-Press XL ACC – universelle jusqu'à Ø 110 mm.

Sertissage jusqu'à Ø 110 mm en une seule opération.

Très rapide, p. ex. Geberit Mapress ACIER INOXYDABLE Ø 108 mm en 15s seulement.

Pour l'entraînement de pinces à sertir/boucles de sertissage/boucles de sertissage XL REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage appropriées d'autres fabricants.

Porte-pince à sertir pivotant avec verrouillage automatique.

### REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Sertisseuse radiale électrohydraulique avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Pour l'entraînement de pinces à sertir/boucles de sertissage/boucles de sertissage XL REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage appropriées d'autres fabricants. Porte-pince à sertir pivotant avec verrouillage automatique. Entraînement électrohydraulique avec moteur universel éprouvé 230 V, 50–60 Hz, 450 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant, interrupteur à gâchette de sécurité. Dans caisse de transport.

Code 579010 R220

€ **1.849,-**

p. ex. profil M pour systèmes à sertir Geberit Mapress  
**ACIER ÉLECTRO-ZINGUÉ, ACIER INOXYDABLE, ACIER  
 INOXYDABLE gaz, CUIVRE, CUIVRE gaz.**

Sertissage jusqu'à Ø 108 mm en une seule opération.



<sup>2)</sup> Une pince-mère Z6 XL est nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage XL (PR-3S).

<sup>3)</sup> Entraînement par REMS Power-Press XL.

<sup>4)</sup> Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage « M 88,9 G » ou « M 108 G » sur les 3 segments de sertissage.

## Boucles de sertissage REMS XL (PR-3S) jusqu'à Ø 108 mm

Boucles de sertissage XL (PR-3S) et pince-mère Z6 XL à haute résistance mécanique en acier forgé et spécialement trempé. Les profils de sertissage des boucles de sertissage REMS XL (PR-3S) sont spécifiques au système et correspondent aux profils de sertissage des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système.

Profil de sertissage	Code	€
M 66,7 XL (PR-3S) <sup>2) 3)</sup>	579107 R	<b>935,95</b>
M 76,1 XL (PR-3S) <sup>2) 3)</sup>	579101 R	<b>935,95</b>
M 88,9 G XL (PR-3S) <sup>2) 3) 4)</sup>	579110 R	<b>1.089,95</b>
M 108,0 G XL (PR-3S) <sup>2) 3) 4)</sup>	579111 R	<b>1.089,95</b>
XP 64,0 XL (PR-3S) <sup>2) 3)</sup>	579100 R	<b>849,95</b>
XP 66,7 XL (PR-3S) <sup>2) 3)</sup>	579108 R	<b>935,95</b>
XP 108,0 XL (PR-3S) <sup>2) 3)</sup>	579109 R	<b>1.089,95</b>



## Pince-mère Z6 XL

pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS XL 64,0–108,0 (PR-3S) avec REMS Power-Press XL  
 Code 579120 R

**€ 299,95**

## Pincettes à sertir REMS – Eprouvées des millions de fois. Pour tous les systèmes à sertir courants.

Pincettes à sertir à haute capacité de charge, en acier forgé tenace et spécialement trempé. Les profils de sertissage des pincettes à sertir/pincettes à sertir Mini REMS sont spécifiques au système et correspondent aux profils de sertissage des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Les mâchoires des pincettes à sertir sont dotées d'un profil de sertissage parfaitement arrondi et extrêmement précis, réalisé sur des centres d'usinage CNC avec des tolérances de fabrication beaucoup plus faibles que sur un profil de sertissage simplement coulé.

### Traçabilité selon la norme EN 1775:2007

Les pincettes à sertir/pincettes à sertir Mini/boucles de sertissage REMS de profils M, V, SA, B, RN et UP ont chacune un marquage spécifique usiné dans le profil, qui laisse une empreinte permanente sur le raccord serté après l'opération de sertissage. Cela permet à l'utilisateur de vérifier, même après l'opération de sertissage, si le sertissage a été réalisé avec la pincette à sertir/boucle de sertissage appropriée.



Grâce à cette traçabilité, REMS répond aux recommandations de la norme européenne EN 1775:2007 concernant les installations de systèmes à sertir pour les installations de distribution de gaz.

Exemple d'une pincette à sertir REMS de profil M : marquage « M » sur le raccord serté permettant la traçabilité selon norme EN 1775:2007

## Unique en son genre !

### Brevet EP 1 223 008 / DE 101 01 440

Toutes les pincettes à sertir REMS marquées d'un \* dans le catalogue sont munies d'un système de montage supplémentaire. Elles conviennent également à la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press. D'où stockage simple et économique.



### Brevet EP 2 027 971

Pincette à sertir REMS Mini ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz avec denture empêchant la formation de bavures sur la bague à sertir.



Produit allemand de qualité

Pincettes à sertir REMS / pincettes à sertir  
**REMS Mini profils M, V jusqu'à 35 mm**

**€ 89,95**

Pincettes à sertir REMS / pincettes à sertir  
**REMS Mini profils TH, U, UP, VP, G, B  
 jusqu'à 32 mm**

**€ 109,95**



### REMS set de mâchoires Mini

#### M 15-22-28-35

En coffret plastique L-Boxx.  
 Code 578057 R € 622,80

**€ 419,-**

#### V 15-22-28-35

En coffret plastique L-Boxx.  
 Code 578058 R € 622,80

**€ 419,-**



### REMS set de mâchoires

#### M 15-22-28-35

En coffret plastique L-Boxx.  
 Code 571163 R € 617,40

**€ 419,-**

#### V 15-22-28-35

En coffret plastique L-Boxx.  
 Code 571164 R € 617,40

**€ 419,-**

<sup>1)</sup> Conditions de garantie et enregistrement pour prolonger la garantie du fabricant à 5 ans sur [www.rems.de/service](http://www.rems.de/service).

## REMS boucles de sertissage 45° (PR-2B) – Solution pour les endroits difficilement accessibles.

par ex. défoncements de murs, tubes dégagés, gaines, etc.

### Brevet EP 2 774 725

Boucle de sertissage REMS 45° (PR-2B), avec 2 mâchoires, pour application fiable des mâchoires aux endroits difficilement accessibles grâce à la position oblique 45°.



Produit allemand de qualité



### Boucles de sertissage REMS 45° (PR-2B)

Profil de sertissage	Code	€	Profil de sertissage	Code	€
V 12 45° (PR-2B)	574502 R	99,95	M 12 45° (PR-2B)	574520 R	99,95
V 14 45° (PR-2B)	574532 R	99,95	M 15 45° (PR-2B)	574522 R	99,95
VG 14 45° (PR-2B)	574536 R	99,95	M 18 45° (PR-2B)	574524 R	99,95
V 15 45° (PR-2B)	574504 R	99,95	M 22 45° (PR-2B)	574526 R	99,95
V 16 45° (PR-2B)	574534 R	99,95	M 28 45° (PR-2B)	574528 R	99,95
VG 16 45° (PR-2B)	574538 R	99,95	M 35 45° (PR-2B)	574530 R	109,95
V 18 45° (PR-2B)	574506 R	99,95	F 16 45° (PR-2B)	574550 R	99,95
V 22 45° (PR-2B)	574508 R	99,95	F 20 45° (PR-2B)	574552 R	99,95
V 28 45° (PR-2B)	574510 R	99,95	F 26 45° (PR-2B)	574554 R	99,95
V 35 45° (PR-2B)	574512 R	109,95	F 32 45° (PR-2B)	574556 R	99,95

### REMS Mâchoire mère Mini Z1

pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS 45° (PR-2B).  
Convient pour REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC,  
REMS Mini-Press S 22V ACC.  
Code 578558 RX

€ 114,90

### REMS Mâchoire mère Z1


pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS 45° (PR-2B).  
Convient pour toutes les sertisseuses radiales REMS (excepté REMS Mini-Press ACC,  
REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC).  
Code 574500 R

€ 109,95

### Coffret métallique

avec insertion pour la mâchoire mère Mini Z1 et la mâchoire mère Z1 et 6 boucles de sertissage  
REMS V 12–35 45° (PR-2B) ou M 12–35 45° (PR-2B) ou F 16–32 45° (PR-2B).  
Code 574516 R

€ 74,70

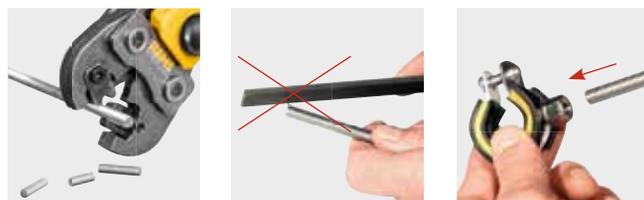

Pince coupante avec 1 paire d'inserts à couper réversibles pour l'acier, acier inoxydable,  
M 6 – M 12, jusqu'à la classe de résistance 4.8 (400 N/mm²).



Produit allemand de qualité

Brevet EP 1 952 948

## Pinces à couper REMS M – Pour couper les tiges filetées de manière ultra-rapide.

Unique en son genre! – Brevet EP 1 223 008 / DE 101 01 440

Toutes les pinces à couper M marquées d'un \* sont munies d'un système de montage  
pour l'entraînement manuel par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press.  
D'où stockage simple et économique.

Pour sertisseuse REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC,  
REMS Mini-Press S 22V ACC:

### Pince à couper REMS Mini – Coupe en 2 secondes seulement!

M 6 Code 578620  
M 8 Code 578621  
M 10 Code 578622 au lieu de € 193,95 maintenant seulement

Pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC,  
REMS Mini-Press S 22V ACC) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques :

### Pince à couper REMS

M 6\* Code 571890  
M 8\* Code 571895  
M 10 Code 571865  
M 12 Code 571870 au lieu de € 193,95 maintenant seulement

€ 172,-



Produit allemand de qualité

## REMS pince à couper les câbles – couper facilement les câbles électriques.



En acier spécial forgé et spécialement trempé. Inserts pour pince à couper les câbles, avec géométrie de coupe usinée de façon extrêmement précise sur CNC-centre d'usinage pour une très longue durabilité. Grand rayon de coupe. Entraînement par toutes les sertisseuses radiales REMS (à l'exception de REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC) et par des sertisseuses radiales appropriées d'autres marques.

### REMS pince à couper les câbles

Pince à couper les câbles avec 2 inserts interchangeables pour câbles électriques ≤ 300 mm<sup>2</sup> (Ø 30 mm). Dans boîte carton.

Code 571887 € 319,-

€ **222,-**

Produit allemand de qualité



## Pincettes à sertir REMS Basic E 01 – pour l'installation électrique.



### Pince à sertir REMS Mini Basic E 01\*

Code 578618

€ **246,<sup>95</sup>**

### Pince à sertir REMS Basic E 01\*

Code 571855

€ **246,<sup>95</sup>**

\*Pour matrices de sertissage Klauke série 22, sertissage étroit.

REHAU, TECE ...

p.ex.  
aquatherm,  
General Fittings,  
IVT,  
REHAU,  
REVEL  
Seppelfricke,  
TECE,  
TIEMME,  
Würth

Seulement 3,0kg

← **ACC** →  
Automatic Circuit Control

avec retour automatique et contrôle du niveau de charge de l'accu

Produit allemand de qualité

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
1,5Ah | 2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah

Power-Packs – page 40



Lampe de travail à LED



## REMS Ax-Press 25 22 V ACC – Utilisation universelle jusqu'à Ø 40 mm. Avec retour automatique. Assortiment complet de têtes à sertir REMS à changement rapide.

### REMS Ax-Press 25 22 V ACC Basic-Pack

Sertisseuse axiale à accu avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par compression de bagues Ø 12–40 mm. Course de 40 mm, pour raccords à bagues à glissement avec distance de serrage ≤ 82 mm. Pour entraînement de têtes à sertir REMS. Entraînement électrohydraulique avec moteur à accu 21,6 V, débit 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant, interrupteur de sécurité à bouton-poussoir, porte-tête à sertir pivotant. Lampe de travail à LED intégrée. Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, chargeur rapide Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W. Sans têtes à sertir. Dans coffret métallique robuste.

Code 573022 R220 € 1.189,-

### Super offre!\*

3 jeux de têtes à sertir gratuits au choix à l'achat d'un Basic-Pack. Faites des économies supplémentaires de € 248,85 à € 373,20.

Code 573X03 R220 € **979,-**

### REMS Ax-Press 25 22 V ACC Basic-PackIP

Identique Code 573022. Sans accu, sans chargeur rapide. Sans têtes à sertir.

Code 573027 R22 € 879,-

€ **679,-**

## Un système – 4 utilisations !

Idéale pour les installateurs.

### Régulateur de vitesse (Speed-Regulation)

Le tachymètre électronique utilisé pour le réglage de la vitesse de rotation maintient la vitesse pré-réglée à un niveau constant même sous charge (Brevet EP 2 085 191).



### REMS Picus SR Set Titan

Carotteuse électrique avec régulateur de vitesse (Speed Regulation). Pour le carottage dans du béton, béton armé jusqu'à  $\varnothing$  162 (200) mm, les ouvrages de maçonnerie et autres matériaux jusqu'à  $\varnothing$  250 mm. Pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Machine d'entraînement avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1 1/4" ext., G 1/2" int., engrenage sans entretien à 2 étages avec embrayage à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Réglage électronique en continu de la vitesse de rotation de 200 tr/min à 500 tr/min (1ère vitesse) et de 500 tr/min à 1200 tr/min (2e vitesse). Dispositif d'amenée d'eau avec soupape d'arrêt réglable, raccord rapide avec arrêt eau et raccord tuyau 1/2". Poignée auxiliaire amovible. Set entretoise. Clé plate 32. Dans coffret métallique robuste. Colonne de carottage REMS Titan avec set de fixation pour supports béton et maçonnerie. Sans couronnes de carottage diamantées.

Code 183022 R220 € 2.350,-

€ 1.955,-

### REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Identique Code 183022, mais avec couronnes de carottage diamantées universelles REMS UDKB  $\varnothing$  62, 82, 132 mm.

Code 183023 R220 € 2.799,-

€ 2.285,-

... maintenant avec colonne de carottage REMS Titan – pour les plus exigeants. Carottage jusqu'à  $\varnothing$  300 mm.

### REMS Picus S2/3,5 – Pour le carottage, béton et maçonnerie, jusqu'à $\varnothing$ 300 mm.



### REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Carotteuse électrique à couronne diamantée pour le carottage dans du béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, l'asphalte, les chapes de tous genres,  $\varnothing$  40–300 mm. Pour carottage à sec ou à eau avec colonne de carottage. Machine d'entraînement avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1 1/4" ext., engrenage sans entretien à 2 étages avec embrayage à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Electronique multifonctions avec démarrage progressif, limitation automatique de la vitesse de rotation à vide, dispositif de sécurité contre la surcharge, sécurité antiblocage. Interrupteur à bascule. Interrupteur de protection FI (PRCD). Vitesse de rotation en charge de la broche de carottage 320 tr/min, 760 tr/min. Dispositif d'amenée d'eau avec soupape d'arrêt réglable, raccord rapide avec arrêt eau et raccord tuyau 1/2". Anneau pour dévissage facile. Clé plate de 32. Colonne de carottage REMS Titan avec set de fixation pour supports béton et maçonnerie. Sans couronnes de carottage diamantées. Dans boîte carton.

Code 180030 R220 € 4.090,-

€ 3.265,-

### REMS Picus S1 – l'alternative économique



### Maintenant avec colonne de carottage REMS Simplex 2

#### REMS Picus S1 Basic-Pack

Carotteuse électrique à couronne diamantée pour le carottage dans du béton, béton armé jusqu'à  $\varnothing$  102 (132) mm, ouvrages de maçonnerie et autres matériaux jusqu'à  $\varnothing$  162 mm. Pour le carottage à sec ou à eau, à main levée ou avec une colonne de carottage. Machine d'entraînement avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1 1/4" ext., G 1/2" int., engrenage sans entretien avec embrayage à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Electronique multifonctions avec démarrage progressif, limitation automatique de la vitesse de rotation à vide, dispositif de sécurité contre la surcharge et sécurité antiblocage. Interrupteur à bouton-poussoir avec dispositif d'arrêt. Interrupteur de protection FI (PRCD). Vitesse de rotation en charge de la broche 580 min<sup>-1</sup>. Dispositif d'amenée d'eau avec soupape d'arrêt réglable, raccord rapide avec aquastop et raccord tuyau 1/2". Poignée auxiliaire amovible. Guide d'amorce de carottage G 1/2" avec foret  $\varnothing$  8 mm, clé six pans mâle de 3, clé plate de 32. Dans coffret métallique robuste.

Code 180010 R220 € 1.265,-

€ 899,-

#### REMS Picus S1 Set Simplex 2

Identique Code 180010, mais avec colonne de carottage REMS Simplex 2 avec set de fixation pour maçonnerie et béton. Sans couronnes de carottage diamantées.

Code 180032 R220 € 2.050,-

€ 1.435,-



Le Set 1<sup>er</sup> équipement économique.  
Idéal pour les installateurs.

**-35 %**

**REMS UDKB Set 62-82-132**

Ø 62, 82, 132 mm  
Code 181101 R € 505,85

€ **328,<sup>80</sup>**

**REMS UDKB LS Set 62-82-132**

Ø 62, 82, 132 mm  
Code 181111 R € 557,85

€ **362,<sup>60</sup>**

**Couronnes de carottage diamantées universelles REMS**

Soudure par induction sur postes de soudure entièrement automatiques garantissant une qualité excellente et constante de la soudure. Regarnissage possible des couronnes de carottage avec segments diamantés d'origine ou neufs par soudobrasage.

Utilisation universelle pour nombreux matériaux, carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Raccordement fileté universel UNC 1/4" int. Profondeur de carottage 420 mm. Segments diamantés biseautés pour le carottage rapide, facile et silencieux. Vibrations réduites. Segments diamantés de qualité supérieure à haute teneur de diamant et à liaison spéciale, développés pour une excellente capacité de carottage et une très longue durabilité. Idéales pour utilisation universelle dans le béton armé et les ouvrages de maçonnerie.

Entraînement par toutes les machines d'entraînement REMS Picus et machines d'entraînement appropriées d'autres marques avec raccordement fileté UNC 1/4" ext.

**-30 %**



**Soudure par induction,  
regarnissage possible !**



Ø × profondeur de carottage × raccordement		Code	€	Action €
UDKB 32 × 420 × UNC 1/4	4	181010 R	116,95	<b>81,86</b>
UDKB 42 × 420 × UNC 1/4	4	181015 R	108,95	<b>76,26</b>
UDKB 52 × 420 × UNC 1/4	5	181020 R	115,95	<b>81,17</b>
UDKB 62 × 420 × UNC 1/4	6	181025 R	125,95	<b>88,16</b>
UDKB 72 × 420 × UNC 1/4	7	181030 R	149,40	<b>104,58</b>
UDKB 82 × 420 × UNC 1/4	7	181035 R	154,95	<b>108,46</b>
UDKB 92 × 420 × UNC 1/4	8	181040 R	174,95	<b>122,46</b>
UDKB 102 × 420 × UNC 1/4	8	181045 R	178,95	<b>125,26</b>
UDKB 112 × 420 × UNC 1/4	9	181050 R	188,95	<b>132,26</b>
UDKB 125 × 420 × UNC 1/4	10	181057 R	224,95	<b>157,46</b>
UDKB 132 × 420 × UNC 1/4	11	181060 R	224,95	<b>157,46</b>
UDKB 152 × 420 × UNC 1/4	12	181065 R	264,95	<b>185,46</b>
UDKB 162 × 420 × UNC 1/4	12	181070 R	279,95	<b>195,96</b>
UDKB 182 × 420 × UNC 1/4	12	181075 R	310,95	<b>217,66</b>
UDKB 200 × 420 × UNC 1/4	12	181080 R	328,95	<b>230,26</b>
UDKB 225 × 420 × UNC 1/4	13	181085 R	399,95	<b>279,96</b>
UDKB 250 × 420 × UNC 1/4	14	181090 R	410,95	<b>287,67</b>
UDKB 300 × 420 × UNC 1/4	22	181095 R	536,95	<b>375,86</b>

**Couronnes de carottage diamantées universelles  
REMS LS (LASER)**

Soudure laser sur postes de soudure entièrement automatiques garantissant une qualité excellente et constante de la soudure. Résistance aux hautes températures (même sous l'effet de températures extrêmes, les segments ne se dessoudent pas en cas de surchauffe).

Utilisation universelle pour nombreux matériaux, carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Raccordement fileté universel UNC 1/4" int. Profondeur de carottage 420 mm. Segments diamantés biseautés pour le carottage rapide, facile et silencieux. Vibrations réduites. Segments diamantés de qualité supérieure à haute teneur de diamant et à liaison spéciale, développés pour une excellente capacité de carottage et une très longue durabilité. Idéales pour utilisation universelle dans le béton armé et les ouvrages de maçonnerie.

Entraînement par toutes les machines d'entraînement REMS Picus et machines d'entraînement adaptées d'autres marques avec raccordement fileté UNC 1/4" ext.

**-30 %**



**Soudure laser! Résistance  
aux hautes températures !**



Ø × profondeur de carottage × raccordement		Code	€	Action €
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1/4	1	181410 R	152,95	<b>107,06</b>
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1/4	4	181415 R	119,95	<b>83,96</b>
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1/4	5	181420 R	127,95	<b>89,56</b>
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1/4	6	181425 R	138,95	<b>97,26</b>
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1/4	6	181430 R	164,95	<b>115,46</b>
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1/4	7	181435 R	170,95	<b>119,66</b>
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1/4	8	181440 R	192,95	<b>135,06</b>
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1/4	9	181445 R	196,95	<b>137,86</b>
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1/4	9	181450 R	207,95	<b>145,56</b>
UDKB LS 125 × 420 × UNC 1/4	10	181457 R	247,95	<b>173,56</b>
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1/4	10	181460 R	247,95	<b>173,56</b>
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1/4	11	181465 R	291,95	<b>204,36</b>
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1/4	12	181470 R	307,95	<b>215,56</b>
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1/4	13	181475 R	373,95	<b>261,76</b>
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1/4	14	181480 R	394,95	<b>276,46</b>

## REMS Pull – aspirateur eau et poussières.

Puissance d'aspiration élevée et constante grâce au nettoyage automatique du filtre. Certifié pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé selon EN 60335-2-69<sup>1)</sup>.

### REMS Pull

Aspirateur électrique eau et poussières pour utilisation professionnelle. Pour aspirer la poussière, la saleté et les liquides. Dépoussiérage idéal pour rainurer, couper, percer, carotter et meuler. Moteur by-pass-230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Interrupteur marche/arrêt et bouton de commande du nettoyage automatique du filtre avec LED verte intégrée. Bouton de commande de la puissance d'aspiration pour le réglage progressif du débit d'air  $\leq 74$  l/s. Limitation de niveau de remplissage avec arrêt automatique. Nettoyage automatique du filtre. Prise pour branchement d'outils électriques maximum 2200 W, avec dispositif électronique de marche/arrêt automatique. Cuve à déchets grand volume 35 l, 19 l pour les liquides. 2 grandes roues, 2 roulettes pivotantes avec frein. Câble de raccordement 7,5 m. 1 sac filtrant papier, 1 filtre plissé plat papier. Flexible d'aspiration 2,5 m, rallonge de flexible d'aspiration 2,5 m, poignée, 2 tubes d'aspiration métalliques de 0,5 m. Suceur sol eau/poussières 300 mm avec roulettes, bandes brosse, lèvres en caoutchouc. Suceur pour fentes. Adaptateur de connexion pour outils électriques. Supports intégrés pour câble de raccordement, tuyau d'aspiration et accessoires. Dans emballage carton.

### REMS Pull L Set

Homologué pour l'aspiration en toute sécurité de poussières nocives pour la santé, classe de filtration L<sup>1)</sup>. Valeur limite d'exposition professionnelle > 1 mg/m<sup>3</sup>, degré de perméabilité  $\leq 1$  %.

Code 185500 R220 € 599,-

€ **515,-**

### REMS Pull L Set W

REMS Pull L Set W – idéal pour l'aspiration des boues lors du carottage avec les colonnes REMS. REMS Pull L Set avec filtre plissé plat papier PES et dispositif d'aspiration d'eau.

Code 185503 R220 € 976,-

€ **865,-**

### REMS Pull M Set

Homologué pour l'aspiration en toute sécurité de poussières nocives pour la santé, classe de filtration M<sup>1)</sup>. Valeur limite d'exposition professionnelle > 0,1 mg/m<sup>3</sup>, degré de perméabilité  $\leq 0,1$  %. Avec système antistatique. Surveillance électronique du débit, sélecteur de diamètre de tuyau d'aspiration, bouchon d'obturation du flexible d'aspiration.

REMS Pull M avec système antistatique : avec l'utilisation d'accessoires conducteurs (tubes d'aspiration métalliques, poignée E, flexible d'aspiration E, rallonges de flexible d'aspiration E), les charges statiques sont évacuées par le châssis de l'appareil relié à la terre.

Code 185501 R220 € 865,-


€ **720,-**

### REMS Pull M Set D

REMS Pull M Set D – idéal pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé lors du carottage à sec avec REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 et autres. REMS Pull M Set avec rotor d'aspiration des poussières.

Code 185504 R220 € 998,95

€ **835,-**

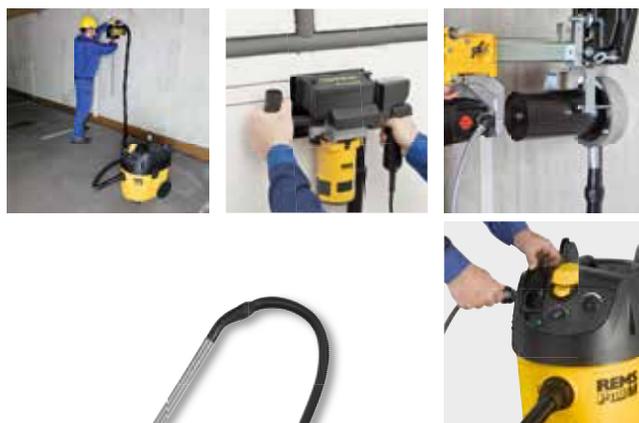

## REMS Contact 2000 – l'appareil le plus petit, le plus puissant et le plus rapide en son genre.



Puissance de fonctionnement = puissance de soudure = 2000 W !  
De ce fait, temps de soudure de 18 s seulement pour  $\varnothing$  18 mm p. ex.

### REMS Contact 2000 Super-Pack

Appareil à souder électrique pour soudure à l'étain de tubes cuivre  $\varnothing$  6–54 mm,  $\varnothing$  1/4–2 1/4". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, tension de commande 24 V. Pince à souder avec câble de 4 m de longueur, transformateur de sécurité, 4 électrodes prismatiques, 2 électrodes à baguettes, 250 g d'étain de qualité REMS Lot Cu 3, 250 g de pâte à souder REMS Paste Cu 3, 1 coupe-tube REMS RAS Cu-INOX 3-35, 1 paquet de 10 tampons de nettoyage REMS Cu-Vlies. Dans coffret métallique robuste.

Code 164050 R220 € 769,-

€ **669,-**



# Aspiration de poussières nocives pour la santé selon EN 60335-2-69

Le travail de matériaux de construction minéraux tels que le béton, le béton armé, la brique, les chapes produit en grande quantité des poussières minérales nocives pour la santé (poussières fines à haute teneur en quartz). L'inhalation de poussières fines à haute teneur en quartz est nocive pour la santé. La norme EN 60335-2-69 prescrit au minimum l'utilisation d'un aspirateur de la classe de filtration M<sup>1)</sup> pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé avec une valeur limite d'exposition professionnelle > 0,1 mg/m<sup>3</sup>. REMS Pull M, aspirateur eau et poussières, homologué pour l'aspiration de poussières minérales nocives pour la santé, classe de filtration M (cf. à gauche).

## REMS Krokodil – rainurer au lieu de buriner.

Semelle d'appui en contact direct matériau pendant toute l'opération de rainurage/coupe pour la plongée précise des disques diamantés, travail sûr, sans poussière, avance facile et régulière.



### Régulateur de vitesse (Speed-Regulation)

Le tachymètre électronique utilisé pour le réglage de la vitesse de rotation maintient la vitesse pré-réglée à un niveau constant même sous charge (Brevet EP 2 085 191).



REMS Krokodil 180 SR



REMS Krokodil 125 + REMS Pull M



Produit allemand de qualité



+ lot cadeau d'une valeur de € 159,80\*

2 disques diamantés universels REMS LS H-P Ø 180 mm



+ lot cadeau d'une valeur de € 53,40\*

2 disques diamantés universels REMS LS-Turbo Ø 125 mm

### REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Rainureuse-tronçonneuse électrique à disques diamantés. Pour rainurage et tronçonnage, par exemple béton, béton armé, maçonneries de tout genre, pierre naturelle, chapes de tout genre. Profondeur de rainure ≤ 61 mm, réglage progressif. Largeur de rainure ≤ 62 mm, réglage avec entretoises 3, 6, 10, 20 mm. Machine d'entraînement avec arbre d'entraînement Ø 22,2 mm pour 1, 2 ou 3 disques diamantés selon EN 13236, ≤ Ø 180 mm, engrenage sans entretien, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Électronique multifonctions avec démarrage progressif, limitation de la vitesse de rotation à vide, dispositif de sécurité contre la surcharge, protection contre le risque de surchauffe. Sécurité contre le réenclenchement en cas de panne de courant. Câble de raccordement de 5,7 m. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité avec verrouillage contre le réenclenchement. Vitesse de rotation en charge 4500 tr/min. Embout d'aspiration pour le raccordement d'un aspirateur (par ex. REMS Pull M). Clé plate de 13. Dans coffret métallique robuste.

Code 185011 R220 € 959,-

Code 185X03 R220 € **869,-**



#### Disque diamanté universel REMS LS-Turbo Ø180 mm

soudé par laser, résistant aux hautes températures, pour coupes rapides et coupes de matériaux durs, corps métallique conforme à EN 13236

Code 185026 R

€ **49,10**

#### Disque diamanté universel REMS LS H-P Ø180 mm

Haute performance, soudé par laser, résistant aux hautes températures, pour coupes rapides et coupes de matériaux particulièrement durs, longue durée de vie, corps métallique conforme à EN 13236.

Code 185027 R

€ **79,90**

### REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Rainureuse-tronçonneuse électrique à disques diamantés pour rainurage et tronçonnage, par exemple béton, béton armé, maçonneries de tout genre, pierre naturelle, chapes de tout genre. Profondeur de rainure ≤ 38 mm, réglage progressif. Largeur de rainure ≤ 43 mm, réglage avec entretoises 3, 6, 10, 20 mm. Machine d'entraînement avec arbre d'entraînement Ø 22,2 mm pour 1 ou 2 disques diamantés selon EN 13236, ≤ Ø 125 mm, engrenage sans entretien avec embrayage à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Électronique multifonctions avec démarrage progressif, limitation de la vitesse de rotation à vide, dispositif de sécurité contre la surcharge. Câble de raccordement de 2,3 m. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité avec verrouillage contre le réenclenchement. Vitesse de rotation en charge 5000 tr/min. Embout d'aspiration pour le raccordement d'un aspirateur (par ex. REMS Pull M). Clé plate de 13. Dans coffret métallique robuste.

Code 185010 R220 € 949,-

Code 185X02 R220 € **799,-**



#### Disque diamanté universel REMS LS-Turbo Ø 125 mm

soudé par laser, résistant aux hautes températures, pour coupes rapides et coupes de matériaux durs, corps métallique conforme à EN 13236

Code 185021 R

€ **26,70**

#### Disque diamanté universel REMS LS H-P Ø 125 mm

Haute performance, soudé par laser, résistant aux hautes températures, pour coupes rapides et coupes de matériaux particulièrement durs, longue durée de vie, corps métallique conforme à EN 13236.

Code 185022 R

€ **53,40**

<sup>1)</sup>Tenir compte des dispositions nationales en vigueur pour la collecte et l'élimination des poussières nocives pour la santé.



Produit allemand de qualité



**REMS MSG 160 – soudage automatique.**  
**Commande électronique. Contrôle**  
**acoustique et optique du processus**  
**de soudage.**

**REMS MSG 160**

Appareil à souder les manchons électriques, 230 V, 50 Hz, 1150 W, pour soudage des tubes d'écoulement en matière plastique avec manchons électriques en PE, des marques Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 40–160 mm. Commande électronique avec contrôle acoustique et optique du procédé de soudage. Boîtier solide et anti-chocs en matière plastique. Câble de raccordement de 3 m. Dans boîte carton.  
 Code 261001 R220 € 579,-

€ **499,-**

Eléments chauffants selon DVS.  
 Revêtement PTFE de qualité.




**REMS MSG – Soudage rationnel**  
**des manchons**



**REMS MSG 63 FE Set 20-25-32**

Appareil de soudage de manchons par élément chauffant, pour tubes plastique et raccords en PB, PE, PP, PVDF. Élément chauffant 230 V, avec embouts chauffants à revêtement PTFE, bagues chauffantes pour Ø 20, 25, 32 mm. Température pré-réglée à 263 °C pour tubes PP, avec régulation électronique de la température. Pied support. Support d'établi pour fixation de l'appareil en position horizontale ou verticale. Clé mâle six pans pour montage et démontage des embouts chauffants et bagues chauffantes. Dans coffret métallique robuste.  
 Code 256233 R220 € 429,-

€ **329,-**

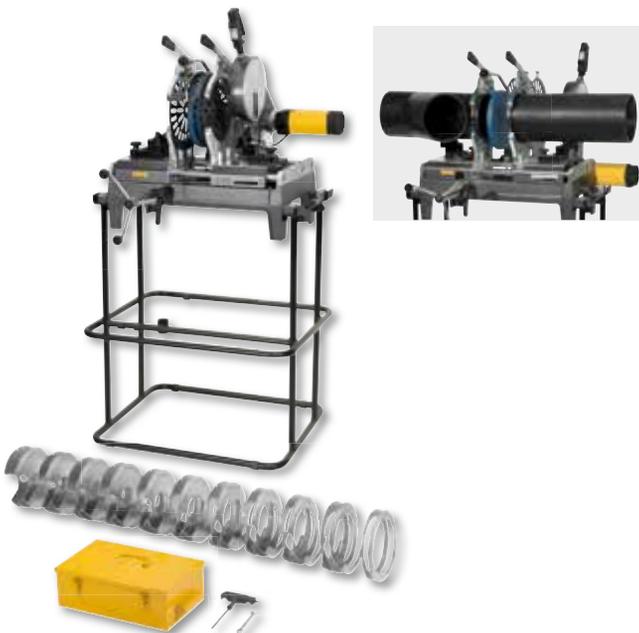

**Idéale pour l'installateur!**

Elément de chauffe selon DVS.  
 Régulation électronique de la température.  
 Dispositif de serrage rapide, également adapté aux départs obliques.

**REMS SSM 160RS**

Machine à souder bout à bout par élément chauffant pour tubes plastique et raccords en PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Appareil à souder bout à bout par élément chauffant à revêtement PTFE 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Température réglable 180–290°C, pré-réglée pour tubes PE. Régulation électronique de la température. Couvercle de protection de l'élément chauffant. Dispositif de rabotage électrique 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dispositif de commande de pression. Dispositif de serrage rapide (également pour départs obliques) composé de 2 blocs de serrage, avec 2 segments de serrage Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 supports pour tubes Ø 160 mm avec segments d'appui pour tubes Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Clé de serrage. Châssis tubulaire = support = dispositif de transport.  
 Code 252026 R220 € 3.635,-

€ **2.935,-**

jusqu'à  
**2"**



Produit allemand de qualité

## REMS Eskimo – congeler au lieu de vidanger. Ultra-rapide jusqu'à 2". Alimentation automatique du frigorigère.

Manchettes de congélation particulièrement étroites et très résistantes. Haute capacité frigorifique, p. ex. tube en acier 3/4" en seulement 5 minutes\*

### REMS Eskimo Set

Appareil à congeler les tubes avec gaz carbonique comme réfrigérant. Pour tubes en acier, fonte, plomb, cuivre et plastique Ø 1/2"-2", Ø 10-60 mm. Manchettes de congélation en 10 tailles différentes (2 de chaque) pour l'ensemble de la plage de travail, raccord pour bouteilles avec distributeur en T, écrou obturateur, 2 poignées avec injecteur, 2 tuyaux à haute pression.

Dans valise robuste.  
Code 130002 R € 489,-

€ **349,-**

\* Température ambiante/température d'eau environ 18°C.

## REMS Frigo 2 F-Zero – Congélation électrique au lieu de vidanger. Ultra-rapide jusqu'à 2".

### Unique en son genre! Brevet EP 1 108 944

Têtes de congélation monoblocs pour la plage de travail principale Ø 1/4"-1" ou Ø 15-35 mm, sans adaptateurs. Têtes de congélation particulièrement compactes avec gorges de géométrie spéciale pour le montage sur tubes de différents diamètres. Très étroites, seulement 50 mm de large. Utilisables partout, même aux endroits étroits. Sans pâte de congélation.

jusqu'à  
**2"**

**NOUVEAU**



Haute capacité frigorifique, p.ex. tube en acier 3/4" en seulement 9 minutes\*.



Produit allemand de qualité



### Set d'adaptateurs 1/2"-2" / 54-60 mm

Code 131160 R € 208,50

€ **99,-**

### REMS Frigo 2 F-Zero

Appareil électrique à congeler les tubes avec circuit frigorifique fermé. Pour tubes acier, cuivre, plastique et multicouche Ø 1/4"-2", Ø 10-60 mm. Unité de congélation 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 tuyaux pour frigorigère, longueur 2,5 m, 2 colliers de serrage, 2 thermomètres numériques LCD, vaporisateur. Equipement pour Ø 1/4"-1 1/4", 15-42 mm. Dans coffre métallique robuste. Dans boîte carton.

Code 131012 R220 € 1.490,-

€ **1.090,-**

\* Température ambiante/température d'eau environ 20°C.



**REMS Herkules XL 12" – extrêmement stable pour tubes jusqu'à 12".**

**REMS Herkules XL 12"**

Servante pliable et réglable en hauteur pour tubes, barres Ø 1¼–12", Ø 42–324 mm. Capacité de charge ≤ 450 kg. Dans boîte carton. Code 120125 R € 279,80

€ **225,-**

**REMS eva – La filière des installateurs.**

Amorçage et filetage extrêmement faciles grâce à l'usinage précis de la tête de filetage, des peignes et du couvercle formant une unité compacte. Levier à cliquet en acier, avec revêtement plastique épais.



Produit allemand de qualité

**REMS eva Set R ½-¾-1-1¼**

Filière à main avec têtes de filetage à changement rapide. Pour filetage de tubes ½–2", 16–50 mm, barres 6–30 mm, ¼–1". Pour filetages à droite et à gauche. 1 levier à cliquet pour toute la gamme de filetages. Têtes de filetage à changement rapide R ½-¾-1-1¼" avec peignes pour filetages coniques ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R droite. Dans coffret métallique robuste. Code 520015 € 394,-

€ **289,-**

**REMS eva Set R ½-¾-1-1¼-1½-2**

Filière à main avec têtes de filetage à changement rapide R ½-¾-1-1¼-1½-2". Dans coffret métallique robuste. Code 520017 € 554,-

€ **435,-**



**Têtes de filetage à changement rapide REMS S**

La solution pour les endroits difficilement accessibles, p.ex. renforcements de murs, tubes dégagés, gaines. Guidage supplémentaire précis du tube coté couvercle pour centrage parfait du tube et amorçage facile.



Produit allemand de qualité

**Têtes de filetage REMS S Set R ¾-1-1½**

Têtes de filetage S à changement rapide, rallonge 300 mm. Dans coffret métallique robuste. Code 520025 R € 489,-

€ **398,-**



## REMS Amigo 2 – Hyper puissante jusqu'à 2".



1700 W  
Seulement 6,5 kg

Produit allemand de qualité



### REMS Amigo 2 Set R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2

Filière électrique avec têtes de filetage à changement rapide. Pour filetage de tubes 1/2"-2", 16-50 mm, barres 6-30 mm, 1/4"-1". Pour filetages à droite et à gauche. Machine d'entraînement avec engrenage sans entretien, puissant moteur universel 230 V, 50-60 Hz, 1700 W, interrupteur à bouton-poussoir de sécurité, augmentation de puissance grâce au réglage automatique des balais de charbon lors de la sélection du sens de rotation. Deux sens de rotation. Fourchette d'arrêt étudiée pour les deux sens de rotation. Têtes de filetage à changement rapide REMS eva pour filetages coniques ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2" droite. Dans coffret métallique robuste.  
Code 540020 R220 € 1.370,-

€ **1.099,-**

### REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B

Valeur € 1.779,-

Code 540X01 R220 € **1.438,-**

## REMS Amigo – La plus petite, la plus légère, la plus puissante et la plus rapide jusqu'à 1 1/4".



1200 W  
Seulement 3,5 kg

Produit allemand de qualité



### REMS Amigo Set R 1/2-3/4-1-1 1/4

Filière électrique avec têtes de filetage à changement rapide. Pour filetage de tubes 1/2"-1 1/4", 16-40 mm, barres 6-30 mm, 1/4"-1". Pour filetages à droite et à gauche. Machine d'entraînement avec engrenage sans entretien, puissant moteur universel 230 V, 50-60 Hz, 1200 W, interrupteur à bouton-poussoir de sécurité, augmentation de puissance grâce au réglage automatique des balais de charbon lors de la sélection du sens de rotation. Absorption de pointe jusqu'à 1800 W. Deux sens de rotation, disjoncteur thermique. Fourchette d'arrêt étudiée pour les deux sens de rotation. Têtes de filetage à changement rapide REMS eva pour filetages coniques ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2-3/4-1-1 1/4" droite. Dans coffret métallique robuste.  
Code 530020 R220 € 860,-

€ **719,-**

## REMS Akku-Amigo 22V – Maniable et légère.

Accu Li-Ion 21,6 V – 9,0 Ah pour environ 52 filetages 3/4" par charge d'accu.



Seulement 5,6 kg

Produit allemand de qualité

**NOUVEAU**

### REMS Akku-Amigo 22V Set R 1/2-3/4-1

Filière sur accu avec têtes de filetage à changement rapide. Filetage de tubes 1/2"-1", 16-32 mm, barres 6-30 mm, 1/4"-1". Pour filetage à droite et à gauche. Machine d'entraînement avec transmission sans entretien, puissant moteur sur accu 21,6V, 500 W, interrupteur de sécurité. Deux sens de rotation, contrôle de l'état de la machine avec disjoncteur, protection contre le risque de surchauffe et contrôle de l'état de charge de l'accu. Accu Li-Ion 21,6 V – 9,0 Ah, chargeur rapide Li-Ion 230 V, 50-60 Hz, 90W. Fourchette d'arrêt étudiée pour les deux sens de rotation. Têtes de filetage à changement rapide REMS eva pour filetage conique ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R droite et pour filetage de tubes d'installations électriques EN 60423 M.

Code 530015 R220 € 1.540,-

€ **1.149,-**

### REMS Akku-Amigo 22V Set IP R 1/2-3/4-1

Identique Code 530015. Sans accu, sans chargeur rapide.

Code 530017 R22 € 1.139,-

€ **839,-**



Power-Packs – page 40



Produit allemand de qualité



DW-0201 AS2032



W1.303



7808-649

## REMS Spezial – Huile de coupe fortement alliée.

À base d'huile minérale, lavable à l'eau.

### REMS Spezial bidon 5l

Code 140100 R € 52,90

€ **42,44**

### REMS Spezial spray 600 ml

Code 140105 R € 18,40

€ **14,11**

## REMS Sanitol – Huile de coupe sans huile minérale.

Intégralement soluble dans l'eau. Sans huile minérale, sans éthanol. Colorée en rouge pour le contrôle de rinçage. Excellente protection antirouille.

### REMS Sanitol bidon 5l

Code 140110 R € 72,90

€ **58,09**

### REMS Sanitol spray 600 ml

Code 140115 R € 19,95

€ **15,55**

Produit allemand de qualité



## REMS Tornado – La classe extra.

Mandrin de serrage automatique.

Tête de filetage universelle automatique.

Système automatique de lubrification et de refroidissement.

### REMS Tornado 2000

Machine à fileter pour filetage de tubes ( $\frac{1}{16}$ )  $\frac{1}{4}$ –2", 16–63 mm, barres (6) 10–60 mm,  $\frac{1}{4}$ –2". Avec engrenage sans entretien, interrupteur de sécurité à pédale avec arrêt d'urgence, 2 mandrins de serrage automatiques, système automatique de lubrification et refroidissement. Avec jeu d'outils composé d'une tête de filetage universelle automatique pour tous filetages, également filetages longs, ouverture automatique, longueur de filetage automatique pour filetages coniques, peignes pour filetages coniques ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R  $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$  et R1–2 droite, coupe-tubes, ébavureur intérieur, levier de pression. Support de matériel réglable en hauteur. Moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min<sup>-1</sup>. Version portable sur trépied tubulaire, avec grand bac à huile et bac à copeaux amovibles. Dans boîte carton.  
Code 340200 R220 € 3.654,-

€ **2.699,-**

Avec tête de filetage universelle automatique,  
ouverture automatique.

Produit allemand de qualité



Amorçage  
extrêmement facile.

Chariot mobile pliable  
(accessoire)

## REMS Magnum – la compacte jusqu'à 2".

### REMS Magnum 2000 L-T

Machine à fileter pour filetage de tubes ( $\frac{1}{16}$ )  $\frac{1}{4}$ –2", 16-30 mm, barres (6) 8–60 mm,  $\frac{1}{4}$ –2". Avec transmission sans entretien, interrupteur de sécurité à pédale avec arrêt d'urgence, mandrin à chocs à serrage rapide, éprouvé, autorenforçant, mandrin arrière de centrage, système automatique de lubrification et refroidissement. Avec jeu d'outils composé d'une tête de filetage universelle automatique pour tous filetages, aussi filetages longs, ouverture automatique, pour filetage conique, dès atteinte de la longueur standard, peignes pour filetage conique ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R  $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ " et R 1–2" droite, coupe-tubes, ébavureur intérieur, levier de pression. Plateau de réception pour outils. Version légère L-T avec grand bac à huile et bac à copeaux amovibles. Moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min<sup>-1</sup>. Pour établi, support, chariot mobile pliable ou chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel. Dans boîte carton.  
Code 340226 R220 € 3.714,-

€ **2.769,-**

Support

Code 344105 R

€ **219,-**

Support chariot

Code 344100 R

€ **375,-**

Chariot mobile pliable

Code 344150 R

€ **455,-**

Avec tête de filetage universelle automatique, ouverture automatique.

Produit allemand de qualité

Amorçage extrêmement facile.



Support chariot (accessoire)

## REMS Magnum – La super-machine jusqu'à 3". Filetages parfaitement ronds et nets jusqu'à 3" avec 5 peignes.

### REMS Magnum 3000 L-T

Machine à fileter pour filetage de tubes (1/16) 1/2–3", 16–63 mm, barres (6) 18–60 mm, 1/2–2". Avec engrenage sans entretien, interrupteur de sécurité à pédale avec arrêt d'urgence, mandrin à chocs à serrage rapide, éprouvé, autorenforçant, mandrin arrière de centrage, système automatique de lubrification et de refroidissement. Machine complète avec sets d'outils 1/2–2" et 2 1/2–3", composés chacun d'une tête de filetage universelle automatique pour tous filetages, également filetages longs, ouverture automatique, longueur de filetage automatique pour filetages coniques, peignes pour filetages coniques ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R droite, coupe-tubes, ébavureur intérieur, levier de pression. Rangement pour outils. Version légère L-T avec grand bac à huile et bac à copeaux amovibles. Moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min<sup>-1</sup>. Pour établi, support, chariot mobile pliable ou chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel. Dans boîte carton. Code 380309 R220 € 5.399,-

€ **4.119,-**

<b>Support</b>	Code 344105 R	€ 219,-
<b>Support chariot</b>	Code 344100 R	€ 375,-
<b>Chariot mobile pliable</b>	Code 344150 R	€ 455,-

Avec tête de filetage universelle automatique, ouverture automatique.

Produit allemand de qualité

Amorçage extrêmement facile.



Support chariot (accessoire)

## REMS Magnum – La super-machine jusqu'à 4". Filetages parfaitement ronds et nets jusqu'à 4" avec 6 peignes.

### REMS Magnum 4000 L-T

Machine à fileter pour filetage de tubes (1/16) 1/2–4", 16–63 mm, barres (6) 18–60 mm, 1/2–2". Avec engrenage sans entretien, interrupteur de sécurité à pédale avec arrêt d'urgence, mandrin à chocs à serrage rapide, éprouvé, autorenforçant, mandrin arrière de centrage, système automatique de lubrification et de refroidissement. Avec sets d'outils 1/2–2" et 2 1/2–4", composés chacun d'une tête de filetage universelle automatique pour tous filetages, également filetages longs, ouverture automatique, longueur de filetage automatique pour filetages coniques, peignes pour filetages coniques ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R droite, coupe-tubes, ébavureur intérieur, levier de pression. Rangement pour outils. Version légère L-T avec grand bac à huile et bac à copeaux amovibles. Moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min<sup>-1</sup>. Pour établi, support, chariot mobile pliable ou chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel. Dans boîte carton. Code 380444 R220 € 6.099,-

€ **5.390,-**

<b>Support</b>	Code 344105 R	€ 219,-
<b>Support chariot</b>	Code 344100 R	€ 375,-
<b>Chariot mobile pliable</b>	Code 344150 R	€ 455,-



REMS Herkules 3B (accessoire)

Chariot mobile (accessoire)

Produit allemand de qualité

## REMS Collum RG – Rainurage électrique jusqu'à 12".

### REMS Collum RG

Machine à rainurer pour tubes des systèmes d'assemblage mécanique de tubes DN 25–300, 1–12". Dispositif à rainurer, pompe hydraulique manuelle, calibre de réglage étagé et intégré, pour réglage automatique de la butée de profondeur de la rainure, 1 paire de rouleaux à rainurer (rouleau presseur, contre-rouleau) 2–6", clé mâle six pans. 3 machines d'entraînement au choix, avec transmission sans entretien, moteur universel puissant, interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Pour établi, support ou chariot mobile. Dans boîte carton.

### REMS Collum RG

Moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, disjoncteur. 29 min<sup>-1</sup>. Code 347006 R220 € 2.170,-

€ **1.949,-**

### REMS Collum RG 2

Moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min<sup>-1</sup>. Code 347008 R220 € 2.470,-

€ **2.190,-**

### REMS Collum RG 2 Compact

Moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, disjoncteur. 26 min<sup>-1</sup>. Code 347009 R220 € 2.470,-

€ **2.190,-**

### Dispositif à rainurer REMS

Code 347000 R € 1.860,-

€ **1.529,-**

<b>Support</b>	Code 849315 R	€ 169, <sup>90</sup>
<b>Chariot mobile</b>	Code 849310 R	€ 275,-
<b>REMS Herkules 3B</b> Servante à hauteur réglable pour tubes DN 25–150, Ø 1–6"	Code 120120 R	€ 259,-

# Un système d'accu pour tous les outils 22 V !

Accus Li-Ion 21,6 V d'une capacité de 1,5 – 2,5 – 5,0 – 9,0 Ah, hautement performants, pour une grande autonomie.

50 % d'énergie en plus.\*

Puissants et légers.

Témoin de charge étagé avec LED.

Pas d'effet mémoire, pour une performance maximale de l'accu.

Températures de service comprises entre -10 et +60 °C.

Chargeur rapide.

**REMS 22V TECHNOLOGY**

REMS Akku-Cat 22V • REMS Akku-Press 22V • REMS Akku-Press S 22V • REMS Akku-Press 30 22V • REMS Akku-Press 25 22V • REMS Akku-Press XL 45 22V • REMS Akku-Cento 22V • REMS Akku-Tiger 22V • REMS Akku-Ex-Press P 22V • REMS Akku-Ex-Press Cu 22V • REMS Akku-Ex-Press P-CEF 22V • REMS Mini-Press 22V • REMS Ax-Press 25 22V • REMS Ax-Press 25L 22V • REMS Akku-Curvo 22V



Prix sans TVA. Prix public HT conseillés. Indicateurs. Action valable jusqu'au 31.12.2020.  
\*Accu Li-Ion 21,6 V par rapport à un accu Li-Ion 14,4 V.

## REMS Power-Packs Li-Ion 21,6 V



### REMS Power-Pack 22V, 1,5Ah/230 V, 90 W

2 accus Li-Ion 21,6 V, 1,5Ah, chargeur rapide Li-Ion 230V, 90W  
Code 571589 R220 € 537,-

€ 348,-

### REMS Power-Pack 22V, 2,5Ah/230 V, 90 W

2 accus Li-Ion 21,6 V, 2,5Ah, chargeur rapide Li-Ion 230V, 90W  
Code 571590 R220 € 597,-

€ 378,-

### REMS Power-Pack 22V, 5,0Ah/230 V, 90 W

2 accus Li-Ion 21,6 V, 5,0Ah, chargeur rapide Li-Ion 230V, 90W  
Code 571591 R220 € 777,-

€ 468,-

### REMS Power-Pack 22V, 9,0Ah/230 V, 90 W

2 accus Li-Ion 21,6 V, 9,0Ah, chargeur rapide Li-Ion 230V, 90W  
Code 571592 R220 € 909,-

€ 534,-

MA112019094170BELFR - Sauf modifications et erreurs.  
© Copyright 2019 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

Vente par revendeurs spécialisés!

### REMS GmbH & Co KG

Usine de fabrication de machines et d'outils  
B.P. 1631  
71306 Waiblingen · Deutschland  
Tél +49 (0)7151 1707-0  
Fax +49 (0)7151 1707-130  
www.rems.de  
BEL@rems.de

Liste des revendeurs et démonstrations:

#### REMS Technico-commercial:

Patrice Lasemillante  
Codes postaux  
1000-1999, 5000-6599  
GSM 0471 23 15 43

Thomas Nuyts  
Codes postaux 2000-3999  
GSM 0498 50 88 25

Jean-Marie Bonni  
Codes postaux  
4000-4999, 6600-6999  
GSM 0498 44 64 00

Bruno Van Oosthuyze  
Codes postaux 7000-9999  
GSM 0471 67 01 69



www.rems.de



@remstools

657092 976620 7