

PRO-FIT[®]

World's smartest hole saw system



POUR LES
PROFESSIONNELS

Assortiment

www.reyners.be

Les professionnels choisissent ProFit

ProFit n'a cessé de développer et d'améliorer des outils avec et pour les hommes de métier. Notre objectif est de vous faciliter le travail.

C'est pourquoi nous avons conçu les scies-cloches Multiconstruction avec le système breveté d'éjection de la découpe **CLICK & DRILL** qui vous fera gagner un temps considérable.

Dans cette brochure, vous retrouverez également la nouvelle version améliorée des longues scies-cloches Multiconstruction ainsi que les 5 nouvelles lames pour scie sauteuse avec leurs caractéristiques uniques et brevetées.

Nous vous souhaitons autant de plaisir lors de l'utilisation de ces outils que nous en avons eu lors de leur développement. Les prochaines innovations sont déjà en cours de développement !

Richard Boske

CEO Boorwerk BV

MADE IN HOLLAND

Convient pour:



Le bois



La brique tendre



La pierre



Le métal



Le plastique

CLICK & DRILL



Table des matières



MULTI PURPOSE

Scies-cloches Multiconstruction qui peuvent être utilisées dans toutes les essences de bois, les plastiques, la brique tendre, le plâtre et le béton cellulaire. Système **-CLICK & DRILL-**.

p. 4, 5



MULTI PURPOSE LONG

La version longue des scies-cloches Multiconstruction avec une profondeur de coupe de 152 mm. Avec **-CLICK & DRILL-**.

p. 6



DIAMOND DRY

Pour forage à sec dans la pierre dure et le carrelage. Terminé le refroidissement à l'eau qui salit tout ! Avec **-CLICK & DRILL-** à partir du diamètre 18 mm.

p. 7



BIMETAL PLUS

Scies-cloches pour le métal et l'inox. Les dents HSS 8% Cobalt garantissent une durée de vie supérieure. Avec **-CLICK & DRILL-**.

p. 8, 9



CLEAN CUT

Nouveau dans l'assortiment ProFit. Pour réaliser des trous parfaits dans le plâtre et les matériaux d'isolation. Diamètres de 51 à 92 mm.

p. 12



BIMETAL CLASSIC

Scies-cloches HSS Bi-Métal pour une utilisation générale avec mandrin conventionnel.

p. 13



SPEED DRILL

Pour réaliser des trous dans le bois et les matériaux de construction légers. Diamètres de 6 à 10 mm.

p. 13



HM ENDURA

Ces trépan pour toutes sortes de métaux conviennent pour une épaisseur jusqu'à 25 mm. Passent au travers d'une poutre en acier de 8 mm en 35 secondes. Conviennent pour l'inox.

p. 14



HM CUTTER

Mêmes caractéristiques que les trépan HM Endura, mais pour des matériaux de maximum 5 mm d'épaisseur.

p. 15



JIGSAW PLUS

Avec les 5 lames ProFit pour scie sauteuse, vous aurez toujours l'outil adéquat. Conviennent pour le bois et/ou le métal. Durée de vie plus longue grâce à la technologie BiMetal Unique™.

p. 16, 17



KING CUT

Cette lame récipro est l'as de la démolition. Découpe les poutres en acier aussi facilement que le bois. Pourvue de la technologie BiMetal Unique™.

p. 17

MULTI PURPOSE

- ✓ Convient pour toutes les essences de bois
- ✓ S'utilise aussi pour la brique tendre, le carrelage mural et le PVC
- ✓ Profondeur de coupe 52 mm
- ✓ Rapide et durée de vie plus longue
- ✓ Jusqu'à 500 trous
- ✓ Large assortiment de 16 à 330 mm
- ✓ Système **CLICK & DRILL** intégré
- ✓ Affûtable



Diamètres

Nr. Article	Diamètre	Nr. Article	Diamètre	Nr. Article	Diamètre	Nr. Article	Diamètre	Nr. Article	Diamètre
0908 1016	16 mm	0908 1040	40 mm	0908 1062	62 mm	0908 1082	82 mm	0908 1138	138 mm
0908 1017	17 mm	0908 1041	41 mm	0908 1063	63 mm	0908 1083	83 mm	0908 1140	140 mm
0908 1019	19 mm	0908 1043	43 mm	0908 1064	64 mm	0908 1084	84 mm	0908 1146	146 mm
0908 1020	20 mm	0908 1044	44 mm	0908 1065	65 mm	0908 1086	86 mm	0908 1152	152 mm
0908 1021	21 mm	0908 1045	45 mm	0908 1066	66 mm	0908 1089	89 mm	0908 1158	158 mm
0908 1022	22 mm	0908 1046	46 mm	0908 1067	67 mm	0908 1092	92 mm	0908 1160	160 mm
0908 1024	24 mm	0908 1048	48 mm	0908 1068	68 mm	0908 1095	95 mm	0908 1165	165 mm
0908 1025	25 mm	0908 1050	50 mm	0908 1070	70 mm	0908 1098	98 mm	0908 1168	168 mm
0908 1027	27 mm	0908 1051	51 mm	0908 1071	71 mm	0908 1102	102 mm	0908 1177	177 mm
0908 1028	28 mm	0908 1052	52 mm	0908 1073	73 mm	0908 1105	105 mm	0908 1185	185 mm
0908 1029	29 mm	0908 1054	54 mm	0908 1074	74 mm	0908 1108	108 mm	0908 1200	200 mm
0908 1030	30 mm	0908 1055	55 mm	0908 1075	75 mm	0908 1111	111 mm	0908 1210	210 mm
0908 1032	32 mm	0908 1056	56 mm	0908 1076	76 mm	0908 1114	114 mm	0908 1225	225 mm
0908 1033	33 mm	0908 1057	57 mm	0908 1077	77 mm	0908 1121	121 mm	0908 1250	250 mm
0908 1035	35 mm	0908 1058	58 mm	0908 1078	78 mm	0908 1125	125 mm	0908 1270	270 mm
0908 1037	37 mm	0908 1059	59 mm	0908 1079	79 mm	0908 1127	127 mm	0908 1330	330 mm
0908 1038	38 mm	0908 1060	60 mm	0908 1080	80 mm	0908 1133	133 mm		

Coffrets (sélection des meilleures ventes, autres compositions possibles sur demande)

Nr. Article	Type de coffret	Composition du coffret
0908 1676D	Aluminium	16-20-22-25-30-35-38-44-51-57-64-76 mm
0908 1682BD	Aluminium	16-20-22-25-29-35-44-51-64-68-76-82 mm
0908 1682DCT*	Aluminium	16-20-22-25-29-35-44-51-64-67-76-82 mm
0908 1682DSCT*	Systainer	16-20-22-25-29-35-44-51-64-67-76-82 mm
0908 16152DCT*	PVC XL	16-20-22-25-29-35-44-51-56-64-68-73-76-82-92-114-152 mm
0908 1976BD	PVC	19-22-25-32-35-38-44-51-57-68-76 mm
0908 2264D	PVC	22-29-35-44-51-64 mm
0908 2582D	PVC	25-35-46-56-68-82 mm
0908 4080DCT*	Aluminium	40-46-50-54-60-76-80 mm

*Les coffrets avec la mention CT sont également pourvus de mèches de centrage pour la pierre (HM)





Accessoires

- DDE1SDS** Adaptateur SDS pour mèche de centrage hexagonale de 8 mm.
DDE2SDS Adaptateur SDS pour mèche de centrage hexagonale de 10 mm.
- DDHT** Pour agrandir un trou : passer de ≤ 30 mm à un trou de > 32 mm.
- DDE1** Allonge 300 mm pour mèche hexagonale de 8 mm.
DDE2 Allonge 300 mm pour mèche hexagonale de 10 mm.

Mèches de centrage

DDH1MP Mèche HSS pour scies-cloches Multiconstruction 16-30 mm. Emmanchement hexagonal de 8 mm, longueur 165 mm.

DDH2MP* Mèche HSS pour scies-cloches Multiconstruction ≥ 32 mm. Emmanchement hexagonal de 10 mm, longueur 185 mm. Egalement disponible en version Heavy Duty: **DDH2MPHD*** ou avec un emmanchement SDS : **DDH2MPSDSHD**.

DDH1MPCT Mèche HM pour scies-cloches Multiconstruction 16-30 mm. Emmanchement hexagonal de 8 mm, longueur 166 mm.

DDH2MPCT* Mèche HM pour scies-cloches Multiconstruction ≥ 32 mm. Emmanchement hexagonal de 10 mm, longueur 185 mm. Egalement disponible en version Heavy Duty : **DDH2MPCTHD*** ou avec un emmanchement SDS : **DDH2MPCTSDSHD**.

DDH1XLMP Mèche HSS pour scies-cloches Multiconstruction 16-30 mm. Emmanchement hexagonal de 8 mm, longueur 320 mm.

DDH2XLMPHD Mèche HSS pour scies-cloches Multiconstruction ≥ 32 mm. Emmanchement hexagonal de 10 mm, longueur 320 mm. Uniquement disponible en version Heavy Duty.


DDH1XLMCT Mèche HM pour scies-cloches Multiconstruction 16-30 mm. Emmanchement hexagonal de 8 mm, longueur 320 mm.

DDH2XLMPCTHD Mèche HM pour scies-cloches Multiconstruction ≥ 32 mm. Emmanchement hexagonal de 10 mm, longueur 320 mm. Uniquement disponible en version Heavy Duty.

** à partir de 111 mm, dans des matériaux plus difficiles à percer ou avec une machine plus puissante.*



Vitesses de rotation

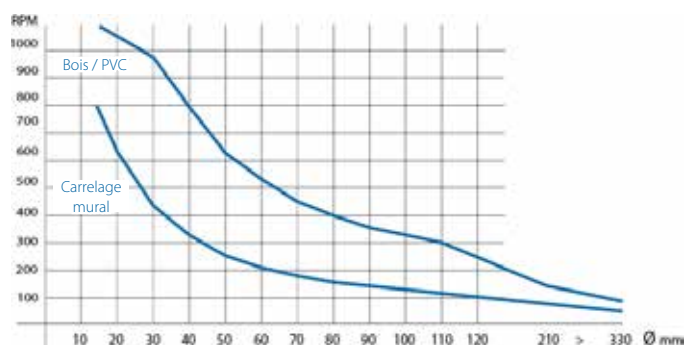

MULTI PURPOSE LONG

- ✓ Convient pour toutes les essences de bois
- ✓ S'utilise aussi pour la brique tendre et le PVC
- ✓ Profondeur de coupe 152 mm
- ✓ Rapide et durée de vie plus longue
- ✓ Jusqu'à 150 trous
- ✓ Large assortiment de 32 à 232 mm
- ✓ Système **-CLICK & DRILL-** intégré
- ✓ Affûtable



Diamètres

Nr. Article	Diamètre	Nr. Article	Diamètre
0928 1032	32 mm	0928 1121	121 mm
0928 1045	45 mm	0928 1122	122 mm
0928 1051	51 mm	0928 1130	130 mm
0928 1060	60 mm	0928 1133	133 mm
0928 1065	65 mm	0928 1138	138 mm
0928 1068	68 mm	0928 1140	140 mm
0928 1070	70 mm	0928 1152	152 mm
0928 1076	76 mm	0928 1160	160 mm
0928 1080	80 mm	0928 1168	168 mm
0928 1086	86 mm	0928 1172	172 mm
0928 1092	92 mm	0928 1177	177 mm
0928 1102	102 mm	0928 1186	186 mm
0928 1105	105 mm	0928 1210	210 mm
0928 1111	111 mm	0928 1232	232 mm

Accessoires



09287140 Mèche à bois 10 x 235 mm pour réaliser le préforage.

09287240 Mèche à bois 12 x 235 mm pour réaliser le préforage.



09287141 Mèche à pierre 10 x 200 mm pour réaliser le préforage.


09287241 Mèche à pierre 12 x 200 mm pour réaliser le préforage.



DDC2LHD Guide de perçage 10 x 330 mm en version Heavy Duty. Pour scies-cloches Multiconstruction Long 32-152 mm.

DDC3LHD Guide de perçage 12 x 330 mm en version Heavy Duty. Pour scies-cloches Multiconstruction Long 160-232 mm.

Vitesses de rotation

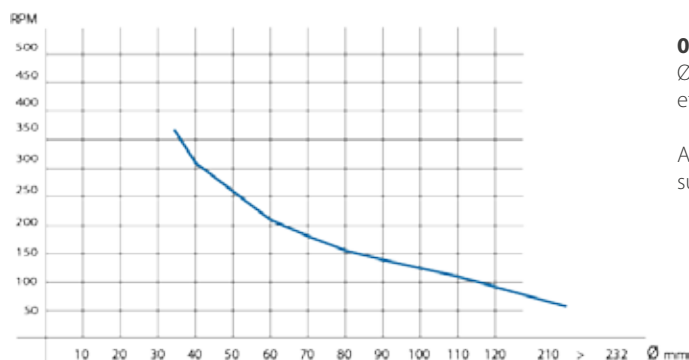

Assortiment


09284513050
Ø 45-65-76-92-111-133 mm
et guide de perçage DDC2LHD.

Autres compositions possibles
sur simple demande.



Systainer

- ✓ Convient pour la pierre dure, le carrelage, le granit et le marbre
- ✓ Pour forage à sec. Terminé le refroidissement à l'eau qui salit tout !
- ✓ Permet d'éviter les dérapages
- ✓ Avec **CLICK & DRILL** à partir du diamètre 18 mm
- ✓ Pas besoin de meuleuse d'angle, une foreuse suffit
- ✓ Profondeur de coupe 32 mm (Ø 5-6 mm), 40 mm à partir du 8 mm



Diamètres

Nr. Article	Diamètre
0903 1005	5 mm
0903 1006	6 mm
0903 1008	8 mm
0903 1010	10 mm
0903 1012	12 mm
0903 1014	14 mm
0903 1016	16 mm
0903 1018	18 mm
0903 1020	20 mm
0903 1022	22 mm

Nr. Article	Diamètre
0903 1025	25 mm
0903 1027	27 mm
0903 1030	30 mm
0903 1032	32 mm
0903 1035	35 mm
0903 1038	38 mm
0903 1041	41 mm
0903 1045	45 mm
0903 1051	51 mm
0903 1054	54 mm

Nr. Article	Diamètre
0903 1055	55 mm
0903 1057	57 mm
0903 1060	60 mm
0903 1065	65 mm
0903 1068	68 mm
0903 1073	73 mm
0903 1076	76 mm
0903 1083	83 mm
0903 1092	92 mm
0903 1110	110 mm
0903 1120	120 mm

Forets diamantés avec emmanchement hexagonal. A partir du diamètre 18 mm : avec système **CLICK & DRILL** et mèche de centrage Diamond Dry

Accessoires



0903 7140 Mèche de centrage 8 mm avec emmanchement hexagonal pour scies-cloches Diamond Dry 18-30 mm.

0903 7141 Mèche de centrage 10 mm avec emmanchement hexagonal pour scies-cloches Diamond Dry 32-120 mm.




DDC1DD Guide de perçage 6 mm avec emmanchement hex de 8 mm pour scies-cloches Diamond Dry ≤30 mm.

DDC2DD Guide de perçage 6 mm avec emmanchement hex de 10 mm pour scies-cloches Diamond Dry ≥32 mm.



0903 9009 Cooling wax pour refroidir et lubrifier. Pot de 100 ml

Vitesses de rotation

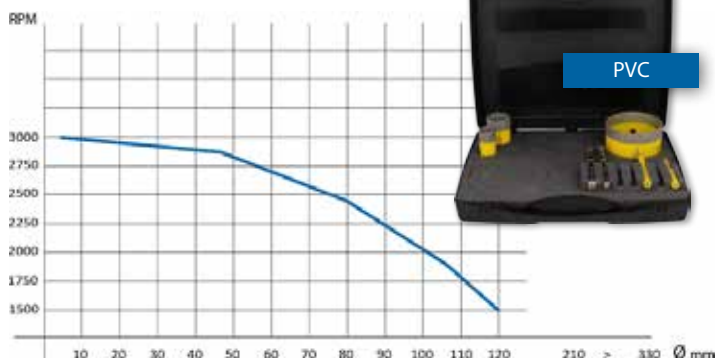

Assortiment

Nr. Article	Composition du coffret*
0903 3005	5-6-8 mm
0903 3009	6-8-10 mm
0903 3010	5-6-8-10-12 mm
0903 30535	5-6-8-10-12-20-32-35 mm + Mèches de centrage
0903 305351	5-6-8-25-32-35 mm + Mèches de centrage
0903 30568	5-6-8-10-12-20-32-35-68 mm + Mèches de centrage
0903 305761	5-6-8-10-12-32-35-76 mm + Mèche de centrage
0903 305110	5-6-8-10-12-18-20-22-25-32-35-55-76-110 mm + Mèches de centrage

* Autres compositions possibles sur simple demande.

- ✓ Dents affûtées spécialement pour faciliter l'évacuation des copeaux
- ✓ Dents variables ou régulières
- ✓ Les 8% de Cobalt garantissent une durée de vie supérieure
- ✓ Système **CLICK & DRILL**
- ✓ Profondeur de coupe 38 mm
- ✓ Large assortiment de 14 à 210 mm
- ✓ Convient pour les tôles en inox, acier, aluminium, zinc et cuivre d'une épaisseur ≤ 3 mm



Diamètres

Le numéros d'articles à denture régulière commencement par 0905.

Nr. Article	Diamètre	Nr. Article	Diamètre	Nr. Article	Diamètre	Nr. Article	Diamètre	Nr. Article	Diamètre
0904 1014	14 mm	0904 1032	32 mm	0904 1052	52 mm	0904 1076	76 mm	0904 1114	114 mm
0904 1016	16 mm	0904 1033	33 mm	0904 1054	54 mm	0904 1079	79 mm	0904 1121	121 mm
0904 1017	17 mm	0904 1035	35 mm	0904 1056	56 mm	0904 1083	83 mm	0904 1127	127 mm
0904 1019	19 mm	0904 1037	37 mm	0904 1057	57 mm	0904 1086	86 mm	0904 1133	133 mm
0904 1020	20 mm	0904 1038	38 mm	0904 1059	59 mm	0904 1089	89 mm	0904 1140	140 mm
0904 1021	21 mm	0904 1040	40 mm	0904 1060	60 mm	0904 1092	92 mm	0904 1146	146 mm
0904 1022	22 mm	0904 1041	41 mm	0904 1064	64 mm	0904 1095	95 mm	0904 1152	152 mm
0904 1024	24 mm	0904 1043	43 mm	0904 1065	65 mm	0904 1098	98 mm	0904 1160	160 mm
0904 1025	25 mm	0904 1044	44 mm	0904 1067	67 mm	0904 1102	102 mm	0904 1168	168 mm
0904 1027	27 mm	0904 1046	46 mm	0904 1068	68 mm	0904 1105	105 mm	0904 1177	177 mm
0904 1029	29 mm	0904 1048	48 mm	0904 1070	70 mm	0904 1108	108 mm	0904 1185	185 mm
0904 1030	30 mm	0904 1051	51 mm	0904 1073	73 mm	0904 1111	111 mm	0904 1200	200 mm
								0904 1210	210 mm


Coffrets (sélection des meilleures ventes)

Le numéros d'articles à denture régulière commencement par 0905.

Nr. Article	Type de coffret	Composition du coffret*
0904 16760	Aluminium	16-20-22-25-29-32-35-38-44-51-57-64-67-76 mm
0904 168350	Systainer	16-20-22-25-29-35-44-51-64-67-76-83 mm
0904 19760	PVC	19-22-25-35-43-51-60-68-76 mm
0904 19830	Aluminium	19-22-25-32-35-40-43-51-60-68-76-83 mm
0904 22640	PVC	22-29-35-44-51-64 mm
0904 25680	PVC	25-35-43-51-60-68 mm

* Autres compositions possibles sur simple demande.



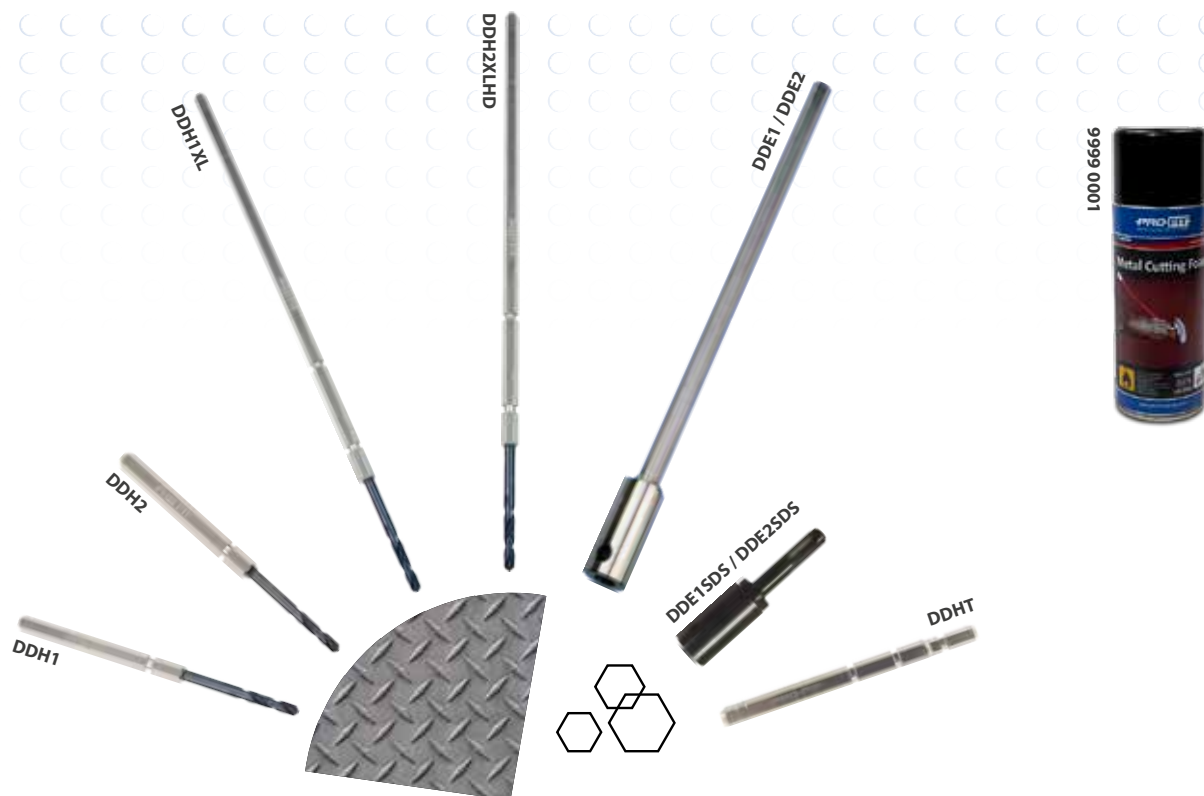

Mèches de centrage

DDH1 Mèche de centrage HSS pour scies-cloches BiMetal Plus 14-30 mm. Emmanchement hexagonal de 8 mm, longueur 151 mm.

DDH2 Mèche de centrage HSS pour scies-cloches BiMetal Plus ≥ 32 mm. Emmanchement hexagonal de 10 mm, longueur 156 mm. Egalement disponible en version Heavy Duty: **DDH2HD** ou avec un emmanchement SDS: **DDH2SDSHD** ou avec mèche raccourcie de 140 mm: **DDH2S**, longueur 140 mm.

DDH1XL Mèche HSS pour scies-cloches BiMetal Plus 14-30 mm. Emmanchement hexagonal de 8 mm, longueur 320 mm.

DDH2XLHD VMèche HSS pour scies-cloches BiMetal Plus ≥ 32 mm. Emmanchement hexagonal de 10 mm, longueur 320 mm. Uniquement disponible en version Heavy Duty.

Accessoires

DDE1SDS Adaptateur SDS pour mèche de centrage hexagonale de 8 mm.

DDE2SDS Adaptateur SDS pour mèche de centrage hexagonale de 10 mm.

DDHT Pour agrandir un trou : passer de ≥ 30 mm à un trou de ≥ 32 mm.

DDE1 Allonge 300 mm pour mèche de 8 mm.


DDE2 Allonge 300 mm pour mèche de 10 mm.

9999 0001 Huile de coupe 400 ml.

Facilite le forage et prolonge la durée de vie des trépan. La mousse adhère un certain temps sur une surface verticale.



Vitesses de rotation

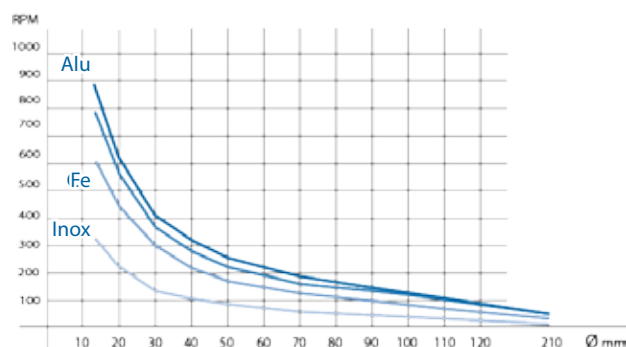

Attention!

La composition et l'épaisseur du matériau ainsi que la vitesse de rotation peuvent influencer ces valeurs.

MULTI PURPOSE

MULTI PURPOSE LONG

DIAMOND DRY

BIMETAL PLUS



BOIS

MDF	>500 trous	>150 trous		20-30 trous
Contreplaqué	>500 trous	>150 trous		10-20 trous
Panneau de particules	>500 trous	>150 trous		10-20 trous
Bois dur	>500 trous	>150 trous		<10 trous

PIERRE TENDRE

Brique tendre	5-10 trous	5-10 trous		
Plâtre	>500 trous	>150 trous		<50 trous
Matériaux isolants	>500 trous	>150 trous		<50 trous
Béton cellulaire	>500 trous	>150 trous		<30 trous

PIERRE DURE

Carrelage mural	10-30 trous		>100 trous	
Béton				
Carrelage			10-40 trous	
Granit			10-30 trous	
Mosaïque			10-30 trous	
Marbre			10-30 trous	

MÉTAL

Acier				10-40 trous
Acier inoxydable				5-10 trous
Fer et fonte				5-10 trous
Aluminium				20-60 trous
Zinc				20-60 trous
Cuivre				20-60 trous
Cuivre jaune (Laiton)				20-60 trous

MATIÈRES SYNTHÉTIQUES

Trespa	>100 trous	>35 trous		2-5 trous
Laminé	>300 trous	>100 trous		10-20 trous
Polyester	>100 trous	>50 trous		
PVC	>200 trous	>75 trous		10-30 trous
Fibre de verre	50-100 trous	25-50 trous	5-10 trous	
Caoutchouc	50-100 trous	25-50 trous		

CLEAN CUT

HM ENDURA

HM CUTTER

BIMETAL CLASSIC

SPEED DRILL



			10-20 trous	20-40 trous
			5-15 trous	10-30 trous
			5-15 trous	50-60 trous
			<5 trous	5-20 trous



>500 trous			<35 trous	10-30 trous
>100 trous			<35 trous	10-30 trous
>200 trous			<20 trous	10-30 trous





	40-60 trous	40-60 trous	5-10 trous	
	50-100 trous	50-100 trous		
	30-50 trous	30-50 trous	5-10 trous	
	>100 trous	>100 trous	15-40 trous	
	>100 trous	>100 trous	15-40 trous	
	>100 trous	>100 trous	15-40 trous	
	>100 trous	>100 trous	15-40 trous	



			2-5 trous	
			5-10 trous	
			10-20 trous	

- ✓ La CLEAN Cut convient tout particulièrement pour les parois en plâtre, y compris celles qui sont doublées d'isolation
- ✓ Pour une belle finition, il est conseillé de préforer sans la scie cloche, puis de démarrer doucement sur la surface
- ✓ Pour forer dans un mur de plâtre avec Metal Stud : utiliser la Clean Cut dans le plâtre puis la Bi-Metal Plus dans le Metal Stud
- ✓ Pour forer dans un mur de plâtre avec cadre en bois : utiliser la Clean Cut dans le plâtre puis la Multipurpose dans le bois
- ✓ Donc, la CLEAN Cut ne convient PAS pour le MÉTAL ni pour le BOIS



Diamètres

Nr. Article	Diamètre
0411 1051	51 mm
0411 1056	56 mm
0411 1057	57 mm
0411 1060	60 mm
0411 1064	64 mm
0411 1068	68 mm
0411 1073	73 mm
0411 1074	74 mm

Nr. Article	Diamètre
0411 1075	75 mm
0411 1076	76 mm
0411 1079	79 mm
0411 1082	82 mm
0411 1083	83 mm
0411 1084	84 mm
0411 1086	86 mm
0411 1092	92 mm



Mèche de centrage

DDH2CC Mèche de centrage HSS pour scies-cloches Clean Cut 51 - 92 mm. Emmanchement hexagonale de 10 mm, longueur 154 mm. Avec 2 encoches pour fixer la scie-cloche: l'une pour centrer et l'autre pour rentrer la mèche dans la scie-cloche.

CONVIENT POUR?

MATÉRIAUX ABRASIFS (légers) Trous

Plâtre	500
Béton cellulaire	200

MATÉRIAUX SYNTHÉTIQUES

PVC	30
Conduite d'évacuation (PE-HD)	30

MATÉRIAUX ISOLANTS

Panneau sandwich (PIR)	>100
Polystyrène XPS / EPS	>100
Panneau pour mur creux	>100
Mousse PUR	>100
Laine de verre	>100

BIMETAL CLASSIC

- ✓ Scies-cloches avec denture HSS bi-métal pour utilisation générale
- ✓ Profondeur de coupe 38 mm
- ✓ Uniquement disponible avec denture variable
- ✓ Large assortiment de 14 à 210 mm



Diamètres

Nr. Article	Diamètre
0906 1014	14 mm
0906 1016	16 mm
0906 1017	17 mm
0906 1019	19 mm
0906 1020	20 mm
0906 1021	21 mm
0906 1022	22 mm
0906 1024	24 mm
0906 1025	25 mm
0906 1027	27 mm
0906 1028	28 mm
0906 1029	29 mm
0906 1030	30 mm

Nr. Article	Diamètre
0906 1032	32 mm
0906 1033	33 mm
0906 1035	35 mm
0906 1037	37 mm
0906 1038	38 mm
0906 1040	40 mm
0906 1041	41 mm
0906 1043	43 mm
0906 1044	44 mm
0906 1046	46 mm
0906 1048	48 mm
0906 1051	51 mm
0906 1052	52 mm

Nr. Article	Diamètre
0906 1054	54 mm
0906 1055	55 mm
0906 1056	56 mm
0906 1057	57 mm
0906 1059	59 mm
0906 1060	60 mm
0906 1064	64 mm
0906 1065	65 mm
0906 1067	67 mm
0906 1068	68 mm
0906 1070	70 mm
0906 1073	73 mm
0906 1076	76 mm

Nr. Article	Diamètre
0906 1079	79 mm
0906 1083	83 mm
0906 1086	86 mm
0906 1089	89 mm
0906 1092	92 mm
09 05 1095	95 mm
0906 1098	98 mm
0906 1102	102 mm
0906 1105	105 mm
0906 1108	108 mm
0906 1111	111 mm

Nr. Article	Diamètre
0906 1114	114 mm
0906 1121	121 mm
0906 1127	127 mm
0906 1133	133 mm
0906 1140	140 mm
0906 1152	152 mm
0906 1160	160 mm
0906 1168	168 mm
0906 1177	177 mm
0906 1185	185 mm
0906 1210	210 mm

Nr. Article	Type de coffret	Composition du coffret*
0906 16760	Aluminium	16-20-22-25-29-32-35-38-44-51-57-64-67-76 mm
0906 19760	PVC	19-22-25-35-43-51-60-68-76 mm
0906 19830	Aluminium	19-22-25-32-35-40-43-51-60-68-76-83 mm
0906 22640	PVC	22-29-35-44-51-64 mm
0906 25680	PVC	25-35-43-51-60-68 mm

* Autres compositions possibles sur simple demande.



SPEED DRILL



- ✓ Forer rapidement et sans éclats
- ✓ Pour le bois et autre matériaux de construction légers
- ✓ Particulièrement conviennent pour les travaux d'installation électrique et de plomberie
- ✓ Pointe de forage meulée et double tranchants de part et d'autre
- ✓ Emmanchement 1/4"
- ✓ Longueur totale 152 mm

Diamètres

Nr. Article	Diamètre
0109 1106	6 mm
0109 1108	8 mm
0109 1110	10 mm
0109 1112	12 mm
0109 1114	14 mm
0109 1116	16 mm
0109 1118	18 mm
0109 1120	20 mm
0109 1122	22 mm

Nr. Article	Diamètre
0109 1124	24 mm
0109 1125	25 mm
0109 1126	26 mm
0109 1128	28 mm
0109 1130	30 mm
0109 1132	32 mm
0109 1136	36 mm
0109 1138	38 mm
0109 1140	40 mm


- ✓ Idéal pour le travail des métaux durs
- ✓ Rend superflue l'utilisation d'une perceuse magnétique
- ✓ Permet de percer une poutre en acier de 8 mm en 35 secondes seulement avec une machine portable
- ✓ L'affûtage spécifique des dents garantit une évacuation parfaite des copeaux
- ✓ Longue durée de vie et réaffûtable
- ✓ Au moins 5 x plus rapide qu'une scie-cloche bi-métal
- ✓ L'utilisation d'une huile de coupe est conseillée
- ✓ Profondeur de coupe maximale : 25 mm



Diamètres

Nr. Article	Diamètre	Nr. Article	Diamètre
0902 0015	15 mm	0902 0028	28 mm
0902 0016	16 mm	0902 0029	29 mm
0902 0017	17 mm	0902 0030	30 mm
0902 0018	18 mm	0902 0032	32 mm
0902 0019	19 mm	0902 0035	35 mm
0902 0020	20 mm	0902 0036	36 mm
0902 0021	21 mm	0902 0040	40 mm
0902 0022	22 mm	0902 0043	43 mm
0902 0022.5	22,5 mm	0902 0045	45 mm
0902 0023	23 mm	0902 0050	50 mm
0902 0024	24 mm	0902 0052	52 mm
0902 0025	25 mm	0902 0055	55 mm
0902 0026	26 mm	0902 0057	57 mm
0902 0027	27 mm	0902 0060	60 mm

Vitesses de rotation

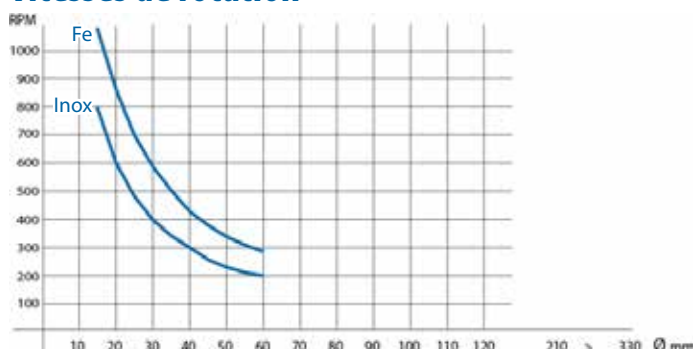

Accessoires

0902 9001 Mèche de centrage HSSE-Co Ø 6 mm, longueur 75 mm.



9999 0001 Huile de coupe ProFit 400 ml.
Facilite le forage et prolonge la durée de vie des trépan.
La mousse adhère un certain temps sur une surface verticale.

0902 1624 Coffret avec diamètres 16-18-20-22-24 mm.
Autres compositions possibles sur simple demande.



- ✓ Trépan à dents en HM, s'utilise pour toutes sortes de métaux dont l'épaisseur ne dépasse pas 5 mm
- ✓ Convient particulièrement pour l'inox
- ✓ L'affûtage spécifique des dents garantit une évacuation parfaite des copeaux
- ✓ Rend superflue l'utilisation d'une perceuse magnétique
- ✓ L'utilisation d'une huile de coupe est conseillée
- ✓ Très large assortiment de 16 à 100 mm



Diamètres



Nr. Article	Diamètre	Nr. Article	Diamètre
0900 0016	16 mm	0900 0059	59 mm
0900 0017	17 mm	0900 0060	60 mm
0900 0018	18 mm	0900 0061	61 mm
0900 0019	19 mm	0900 0062	62 mm
0900 0020	20 mm	0900 0063	63 mm
0900 0021	21 mm	0900 0064	64 mm
0900 0022	22 mm	0900 0065	65 mm
0900 0023	23 mm	0900 0066	66 mm
0900 0024	24 mm	0900 0067	67 mm
0900 0025	25 mm	0900 0068	68 mm
0900 0026	26 mm	0900 0069	69 mm
0900 0027	27 mm	0900 0070	70 mm
0900 0028	28 mm	0900 0071	71 mm
0900 0029	29 mm	0900 0072	72 mm
0900 0030	30 mm	0900 0073	73 mm
0900 0031	31 mm	0900 0074	74 mm
0900 0032	32 mm	0900 0075	75 mm
0900 0033	33 mm	0900 0076	76 mm
0900 0034	34 mm	0900 0077	77 mm
0900 0035	35 mm	0900 0078	78 mm
0900 0036	36 mm	0900 0079	79 mm
0900 0037	37 mm	0900 0080	80 mm
0900 0038	38 mm	0900 0081	81 mm
0900 0039	39 mm	0900 0082	82 mm
0900 0040	40 mm	0900 0083	83 mm
0900 0041	41 mm	0900 0084	84 mm
0900 0042	42 mm	0900 0085	85 mm
0900 0043	43 mm	0900 0086	86 mm
0900 0044	44 mm	0900 0087	87 mm
0900 0045	45 mm	0900 0088	88 mm
0900 0046	46 mm	0900 0089	89 mm
0900 0047	47 mm	0900 0090	90 mm
0900 0048	48 mm	0900 0091	91 mm
0900 0049	49 mm	0900 0092	92 mm
0900 0050	50 mm	0900 0093	93 mm
0900 0051	51 mm	0900 0094	94 mm
0900 0052	52 mm	0900 0095	95 mm
0900 0053	53 mm	0900 0096	96 mm
0900 0054	54 mm	0900 0097	97 mm
0900 0055	55 mm	0900 0098	98 mm
0900 0056	56 mm	0900 0099	99 mm
0900 0057	57 mm	0900 0100	100 mm
0900 0058	58 mm		

Accessoires

0900 9000 Mèche de centrage HSSE-Co Ø 6 mm, longueur 60 mm.



9999 0001 Huile de coupe ProFit 400 ml.
Facilite le forage et prolonge la durée de vie des trépan.
La mousse adhère un certain temps sur une surface verticale.



- ✓ Lames plus rigides pour une découpe parfaitement droite
- ✓ Pour le bois et le métal
- ✓ Toujours la lame adéquate
- ✓ Excellente finition
- ✓ Durée de vie plus longue
- ✓ Emmanchement universel qui s'adapte sur la majorité des scies sauteuses.


5 Les indispensables




bi-metal unique®

Cette technologie garantit une découpe parfaitement droite, une durée de vie plus longue (+25%) et une vitesse de coupe supérieure (+35%).

La combinaison de deux couches d'acier rapide et d'une couche intermédiaire plus tendre permet d'obtenir 4 angles de coupe au lieu de 2 sur les lames courantes.




dualcut™

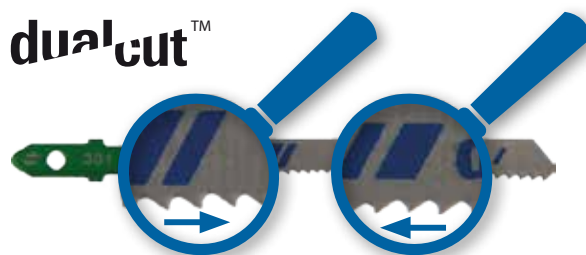

Les lames 201 et 301 possèdent une denture inversée. Grâce à cela, on obtient une finition nette, des deux côtés de l'ouvrage

unified shank®

Emmanchement universel qui s'adapte sur la majorité des scies sauteuses.



CARACTÉRISTIQUES	201	301	402	401	202
Longueur de la lame	50 mm	75 mm	100 mm	100 mm	50 mm
Mouvement pendulaire	0	0-1	2-3	2-3	2
Épaisseur du matériau	4-20 mm	6-30 mm	45-60 mm	4,8-60 mm	1,6-3,2 mm
Découpe rapide			✓		✓
Courbes	✓	✓			
Découpe des contours	✓				
Découpe rectiligne		✓	✓	✓	

JIGSAW PLUS



201



Une découpe du bois nette et précise dans des angles serrés et des formes complexes.



301



Une finition parfaite des deux côtés de l'ouvrage.



402



Une découpe rapide du bois, de biais ou en ligne droite.



401



Une lame polyvalente ultra rapide dans les poutres métalliques et le bois. Un clou, une vis ? Pas de problème.



202



Idéale pour découper le métal et l'inox.

Finition parfaite des deux côtés



Bois et métal



Métal et inox



KING CUT

L'as de la démolition!

- ✓ Lame plus épaisse: moins de vibrations
- ✓ Découpe les poutres en métal aussi facilement que le bois
- ✓ La technologie bi-métal unique garantit une durée de vie plus longue (+25%) et une vitesse de coupe supérieure (+35%)



SPECIFICATIES

Longueur de la lame
Nombre de dents (denture variable)
Épaisseur du matériau

901

225 mm

6/10

6 - 63 mm





Counterdisplay Multi Purpose
45 x 49 cm




Counterdisplay Diamond Dry
29 x 30 cm



Rolldisplay
42 x 133 cm



Walldisplay 202 x 250 cm

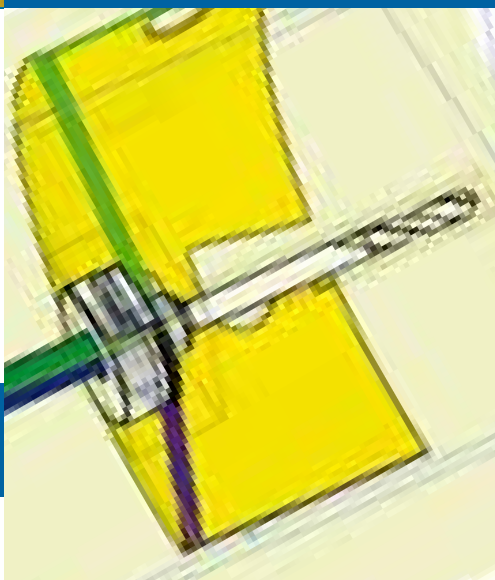



World's smartest hole saw system

Hoeilaartsesteenweg165
3090 OVERIJSE

Tel. 02/688.23.19
Fax. 02/688.23.20

info@reyners.be
www.reyners.be

**POUR LES
PROFESSIONNELS**

Votre revendeur ProFit: